



RAW MATERIAL

- ➡ Premium Quality Cow Leather Palm
- ➡ Cow Split Leather Back
- ➡ Split Leather Patches
- ➡ Fleece Lining
- ➡ Kevlar® Thread
- ➡ Sizes 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Re-inforement Palm
- ➡ Index Finger Re-reinforcement
- ➡ Kevlar Seams
- ➡ Contact heat protection level 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Protection against sparks(EN 407)
- ➡ Protection against molten metal splashes (EN 407)



C 502

Welding glove with palm in Goat Leather and back with Cow Split Leather.

The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

PREVENTS RISK OF


Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

TYPE OF WORK

Medium weight

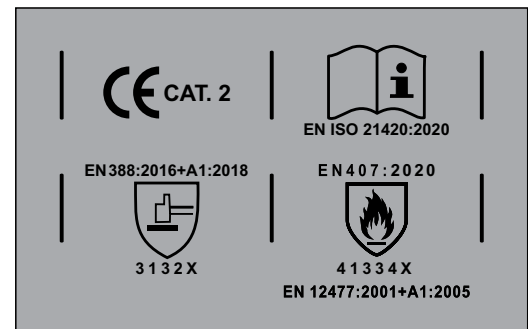

EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681158	C 502	7	S	12	120	pair
6430082681165	C 502	8	M	12	120	pair
6430082681172	C 502	9	L	12	120	pair
6430082681189	C 502	10	XL	12	120	pair
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	pair



C 502

Gant de soudage avec paume en cuir de chèvre et dos en cuir croûte de vache. Ce gant résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 °F et possède des coutures renforcées avec du fil thermorésistant. Il résiste également aux étincelles de soudure et aux projections de meulage.

FONCTIONS

Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100°C, Coutures renforcées, Résiste aux étincelles de soudage et aux projections de meulage.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, brûlures, blessures dues à la chaleur, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Ingénierie, travail des métaux, soudure, travail à chaud, exploitation minière.

TYPE DE TRAVAIL


Poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume en cuir de vache de qualité supérieure
- ➡ Dos en cuir fendu de vache
- ➡ Patches en cuir fendu
- ➡ Doublure polaire
- ➡ Fil Kevlar®
- ➡ Tailles 7-11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Palmier de renfort
- ➡ Renforcement de l'index
- ➡ Coutures en Kevlar
- ➡ Protection contre la chaleur de contact niveau 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Protection contre les étincelles (EN 407)
- ➡ Protection contre les projections de métal en fusion (EN 407)

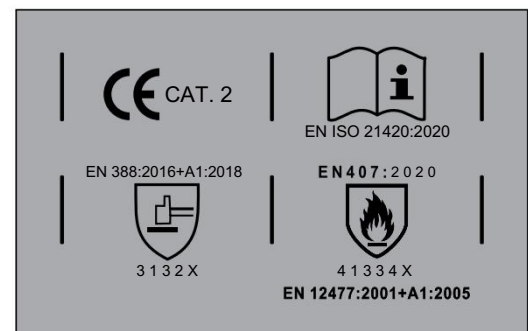

EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082681158	C 502	7	S	12	120	paire
6430082681165	C 502	8	M	12	120	paire
6430082681172	C 502	9	L	12	120	paire
6430082681189	C 502	10	XL	12	120	paire
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	paire

ROHSTOFF

- Handfläche aus hochwertigem Rindsleder
- Rückseite aus Rindspaltleder
- Spaltleder-Patches
- Fleece-Futter
- Kevlar®- Faden
- Größen 7-11

SCHUTZFUNKTIONEN

- Re-infoment Palm
- Zeigefingerverstärkung
- Kevlar-Nähte
- Kontaktwärmeschutzstufe 1 (100°C, EN 407)
- Schutz gegen Funken (EN 407)
- Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)

C 502

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Rückseite aus Rindspaltleder.

Der Handschuh widersteht Kontakthitze bis 100 °C und verfügt über verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand, Verstärkte Nähte, Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

PRIMÄRE ANWENDUNGSBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeiten, Bergbau.

ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

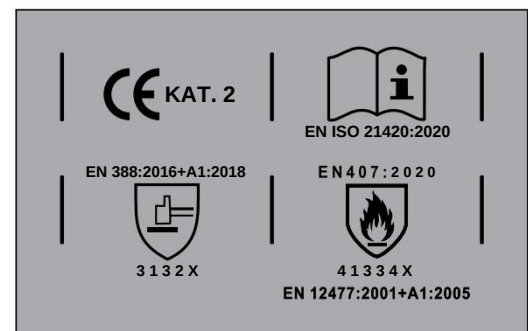

EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082681158	C 502	7	S	12	120	Paar
6430082681165	C 502	8	M	12	120	Paar
6430082681172	C 502	9	L	12	120	Paar
6430082681189	C 502	10	XL	12	120	Paar
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	Paar

RÅVARA

- Premiumkvalitets koläder i handflatan
- Rygg i läder av ko-splitt
- Delade läderlappar
- Fleecefoder
- Kevlar® -gänga
- Storlekar 7-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- Återförstärkningspalm
- Pekfingerförstärkning
- Kevlar-sömmar
- Kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407)
- Skydd mot gnistor (EN 407)
- Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)

C 502

Svetshandske med handflata i getskinn och baksida i nötspaltskinn. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, brännskador, värmeskador, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ingenjörskonst, metallbearbetning, svetsning, heta arbeten, gruvdrift.

TYP AV ARBETE

Medelvikt

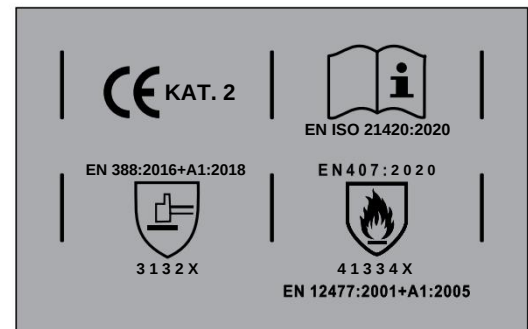

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681158	C 502	7	S	12	120	par
6430082681165	C 502	8	M	12	120	par
6430082681172	C 502	9	L	12	120	par
6430082681189	C 502	10	XL	12	120	par
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	par

RAAKA-AINE

- Ensiluokkainen naudannahkainen kämmen
- Naudan halkionahkaselkä
- Halkaistut nahkapaikat
- Fleecevuori
- Kevlar® -lanka
- Koot 7–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- Uudelleentiedotus Palm
- Etusormen vahvistus
- Kevlar-saummat
- Kosketuslämmön
suojaustaso 1 (100 °C, EN 407)
- Suojaus kipinöitä vastaan (EN 407)
- Suojaus sulan metallin
roiskeilta (EN 407)

C 502

Hitsauskäsine, jonka kämmen on vuohennahkaa ja kämmenten puoli naudanhajansnahkaa.

Käsine kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:een asti, ja siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

TOIMINNOT

Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, naarmut, viillot, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Konepajateollisuus, metallityöt, hitsaus, kuumatyöt, kaivostoiminta.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

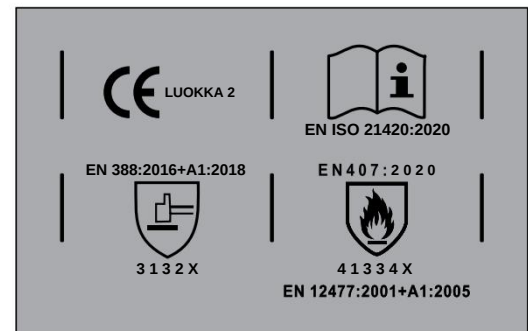

EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681158	C 502	7	S	12	120	pari
6430082681165	C 502	8	M	12	120	pari
6430082681172	C 502	9	L	12	120	pari
6430082681189	C 502	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	pari

TOORAININE

- Kvaliteetne lehmanahast peopesa
- Lehma lõhestatud nahast seljaosa
- Lõhestatud nahast plaastrid
- Fliisvooder
- Kevlar® niit
- Suurused 7–11

KAITSEOMADUSED

- Uuesti teavitamine Palm
- Nimetissõrme tugevdamine
- Kevlari õmblused
- Kontaktkuumuse kaitse tase 1 (100 °C, EN 407)
- Kaitse sädemete eest (EN 407)
- Kaitse sulametalli pritsmete eest (EN 407)

C 502

Keevituskindad kitse nahast peopesa ja veise nahast käeseljaga. Kinnas talub kontaktkuumust kuni 100 °C/212 °F, sellel on tugevdatud õmblused kuumakindla õmblusniidiga. Samuti peab see vastu keevitussädemetele ja lihvimispritsmetele.

FUNKTSIOONID

Talub kuni 100 °C kontaktkuumust, tugevdatud õmblused, Talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid.

HOIAB OHTU


Kroomiallergia, põletushaavad, kuumavigastused, villid, kriimustused, kriimustused, löikehaavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Inseneritöö, metallitööd, keevitamine, kuumtööd, kaevandamine.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

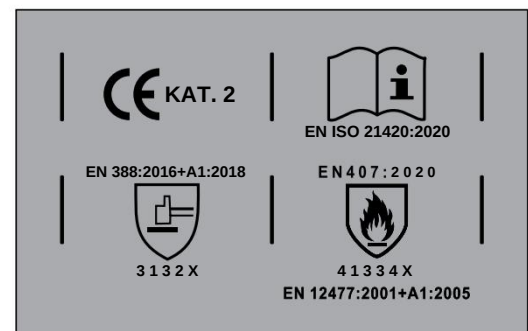

EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681158	C 502	7	S	12	120	paar
6430082681165	C 502	8	M	12	120	paar
6430082681172	C 502	9	L	12	120	paar
6430082681189	C 502	10	XL	12	120	paar
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	paar

NYERSANYAG

- Prémium minőségű marhabőr tenyér
- Marha hasított bőr hátlap
- Hasított bőrfoltok
- polár bélés
- Kevlar® szál
- 7-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- Újrainformációs Palm
- Mutatóujj megerősítése
- Kevlar varratok
- 1. szintű érintkezési hővédelem (100°C, EN 407)
- Szikrák elleni védelem (EN 407)
- Olvadt fém fröccsenése elleni védelem (EN 407)

C 502

Hegesztőkesztyű kecskebőr tenyérrel és marhahúsból készült hátrésszel.

A kesztyű akár 100°C/212°F hőmérsékletig ellenáll a kontakt hőnek, megerősített varratokkal és hőálló varrócérnával rendelkezik. Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek is.

FUNKCIÓK

Akár 100°C-ig ellenáll a kontakt hőnek, megerősített varratok, Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Krómallergia, égési sérülések, hő okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépészet, fémmegmunkálás, hegesztés, magas hőmérsékletű munkavégzés, bányászat.

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

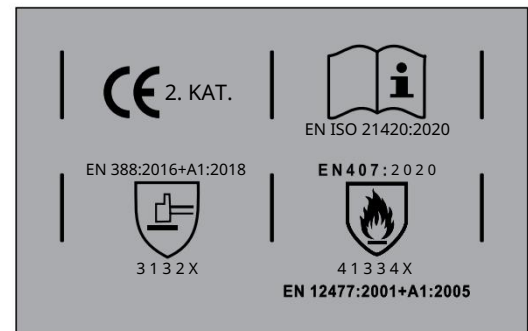

EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681158	C 502	7	S	12	120	pár
6430082681165	C 502	8	M	12	120	pár
6430082681172	C 502	9	L	12	120	pár
6430082681189	C 502	10	XL	12	120	pár
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	pár

ŽALIA MEDŽIAGA

- Aukščiausios kokybės karvės odos delnas
- Karvės skaldytos odos nugara
- Skaldytos odos lopai
- Vilnos pamušalas
- Kevlar® siūlai
- 7-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- Pakartotinės informacijos palmė
- Smiliaus sutvirtinimas
- Kevlaro siūlės
- Apsauga nuo kontaktinio karščio, 1 lygis (100 °C, EN 407)
- Apsauga nuo kibirkščių (EN 407)
- Apsauga nuo išlydyto metalo pusrų (EN 407)

C 502

Suvirinimo pirštinė su ožkos odos delnu ir jaučio skaldytos odos nugare.

Pirštinė atlaiko iki 100 °C / 212 °F kontaktinį karštį, turi sutvirtintas siūles karščiui atspariais siuvimo siūlais. Ji taip pat atspari suvirinimo kibirkštims ir šlifavimo taškymams.

FUNKCIJOS

Atlaiko iki 100 °C kontaktinį karštį, sustiprintos siūlės, Atlaiko suvirinimo kibirkštis ir šlifavimo pusrus.

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, nudegimai, karščio traumos, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įpjovimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Inžinerija, metalo apdirbimas, suvirinimas, karštieji darbai, kasyba.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

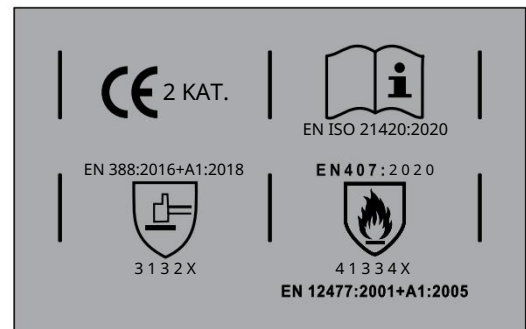

EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681158	C 502	7	S	12	120	pora
6430082681165	C 502	8	M.	12	120	pora
6430082681172	C 502	9	L	12	120	pora
6430082681189	C 502	10	XL	12	120	pora
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	pora

SUROWIEC

- Skóra bydlęca najwyższej jakości Palm
- Skóra dwoinowa bydlęca z tyłu
- Naszywki ze skóry dwoinowej
- Podszewka z polaru
- Nici Kevlar®
- Rozmiary 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- Palma wzmacniająca
- Wzmocnienie palca wskazującego
- Szwy kevlarowe
- Poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- Ochrona przed iskrami (EN 407)
- Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)

C 502

Rękawica spawalnicza z dłonią ze skóry koziej i wierzchnią warstwą ze skóry bydlęcej.

Rękawica wytrzymuje ciepło kontaktowe do 100°C/212°F, posiada wzmocnione szwy nitią odporną na wysoką temperaturę. Jest również odporna na iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

FUNKCJE

Wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C, Wzmocnione szwy,
Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski powstające podczas szlifowania.

Zapobiega ryzyku


Alergia na chrom, oparzenia, urazy cieplne, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

RODZAJ PRACY

Średnia waga

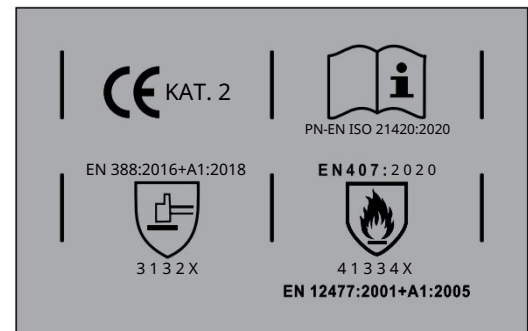

EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681158	C 502	7	S	12	120	para
6430082681165	C 502	8	M	12	120	para
6430082681172	C 502	9	L	12	120	para
6430082681189	C 502	10	XL	12	120	para
6430082681196	C 502	11	XXL	12	120	para

RÅMATERIALE

- Premium kvalitets ko-læder i håndfladen
- Ryg i ko-splitlæder
- Split læderlapper
- Fleeceforing
- Kevlar® -tråd
- Størrelser 7-11

BESKYTTELSESFUNKTIONER

- Genforstærkningspalme
- Pegefingerforstærkning
- Kevlar-sømme
- Kontaktvarmebeskyttelse
niveau 1 (100°C, EN 407)
- Beskyttelse mod gnister (EN 407)
- Beskyttelse mod stænk af
smeltet metal (EN 407)

C-502

Svejseshandske med håndflade i gedelæder og bagside i oksespaltlæder. Handsken tåler kontaktvarme op til 100°C/212°F og har forstærkede sømme med varmebestandig sytråd. Den modstår også svejsegnister og slibesprøjt.

FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C, Forstærkede sømme, Tåler svejsegnister og slibesprøjt.

FOREBYGGER RISIKO FOR


Kromallergi, forbrændinger, varmeskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Ingeniørarbejde, metalarbejde, svejsning, varmt arbejde, minedrift.

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

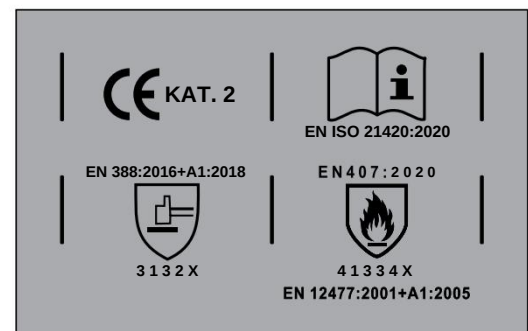

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681158	C-502	7	S	12	120	par
6430082681165	C-502	8	M	12	120	par
6430082681172	C-502	9	L	12	120	par
6430082681189	C-502	10	XL	12	120	par
6430082681196	C-502	11	XXL	12	120	par