



RAW MATERIAL

- ➡ Goat Leather Palm
- ➡ Kevlar® Thread
- ➡ Unlined
- ➡ Split Leather Cuff
- ➡ Sizes 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Tight Fit
- ➡ Kevlar Seams
- ➡ Contact heat protection level 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Protection against sparks(EN 407)
- ➡ Protection against molten metal splashes (EN 407)

C 504

Welding glove with palm in Goat Leather and back with Split Leather. The glove with stands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

PREVENTS RISK OF


Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

TYPE OF WORK

Medium weight

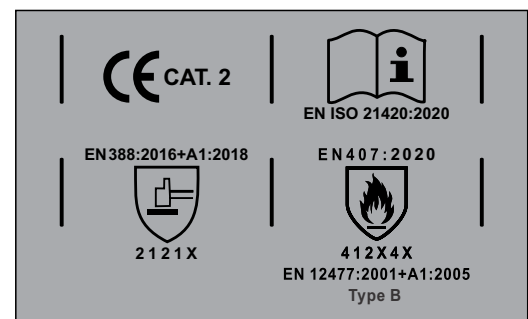

EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681400	C 504	7	S	12	120	pair
6430082681417	C 504	8	M	12	120	pair
6430082681424	C 504	9	L	12	120	pair
6430082681431	C 504	10	XL	12	120	pair
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	pair



C 504

Gant de soudage avec paume en cuir de chèvre et dos en cuir fendu.

Ce gant résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 °F et possède des coutures renforcées avec du fil thermorésistant. Il résiste également aux étincelles de soudure et aux projections de meulage.

FONCTIONS

Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100°C, Coutures renforcées, Résiste aux étincelles de soudage et aux projections de meulage.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, brûlures, blessures dues à la chaleur, ampoules, éraflures, égratignures, lacerations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Ingénierie, travail des métaux, soudure, travail à chaud, exploitation minière.

TYPE DE TRAVAIL


Poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume en cuir de chèvre
- ➡ Fil Kevlar®
- ➡ Non doublé
- ➡ Manchette en cuir fendu
- ➡ Tailles 7-11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Coupe ajustée
- ➡ Coutures en Kevlar
- ➡ Protection contre la chaleur de contact niveau 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Protection contre les étincelles (EN 407)
- ➡ Protection contre les projections de métal en fusion (EN 407)

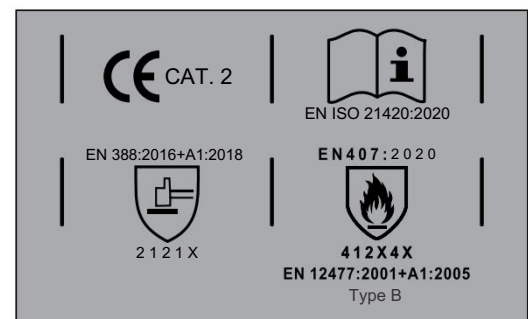

EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082681400	C 504	7	S	12	120	paire
6430082681417	C 504	8	M	12	120	paire
6430082681424	C 504	9	L	12	120	paire
6430082681431	C 504	10	XL	12	120	paire
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	paire



C 504

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Rückseite aus Spaltleder.
Der Handschuh hält Kontakthitze bis 100 °C stand und verfügt über verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

ROHSTOFF

- Handfläche aus Ziegenleder
- Kevlar®-Faden
- Ungefüllt
- Manschette aus Spaltleder
- Größen 7-11

SCHUTZFUNKTIONEN

- Enge Passform
- Kevlar-Nähte
- Kontaktwärmeschutzstufe 1 (100°C, EN 407)
- Schutz gegen Funken (EN 407)
- Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)

FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand, Verstärkte Nähte, Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

PRIMÄRE ANWENDUNGSBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeiten, Bergbau.

ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

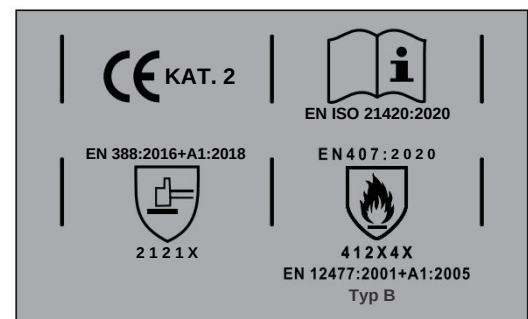

EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082681400	C 504	7	S	12	120	Paar
6430082681417	C 504	8	M	12	120	Paar
6430082681424	C 504	9	L	12	120	Paar
6430082681431	C 504	10	XL	12	120	Paar
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	Paar



C 504

Svetshandske med handflata i getskinn och baksida i spaltskinn. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F och har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

FÖREBYGGER RISK FÖR

Kromallergi, brännskador, värmeskador, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ingenjörskonst, metallbearbetning, svetsning, heta arbeten, gruvarbete.

TYP AV ARBETE


Medelvikt

RÅVARA

- Getläder Palm
- Kevlar®-gänga
- Ofodrad
- Delad lädermanschett
- Storlekar 7-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- Tight passform
- Kevlar-sömmar
- Kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407)
- Skydd mot gnistor (EN 407)
- Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)

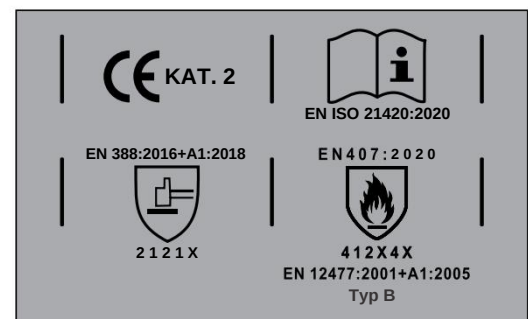

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681400	C 504	7	S	12	120	par
6430082681417	C 504	8	M	12	120	par
6430082681424	C 504	9	L	12	120	par
6430082681431	C 504	10	XL	12	120	par
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	par

RAAKA-AINE

- Vuohennahkainen kämmen
- Kevlar®-lanka
- Vuoraamaton
- Halkaistu nahkaranneke
- Koot 7–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- Tiukka istuvuus
- Kevlar-saumet
- Kosketuslämmön
suojaustaso 1 (100 °C, EN 407)
- Suojaus kipinöitä vastaan (EN 407)
- Suojaus sulan metallin
roiskeilta (EN 407)

C 504

Hitsauskäsine, jonka kämmen on vuohennahkaa ja kämmenten puoli haljasnahkaa.

Käsine kestää kosketuslämmön jopa 100 °C:een asti, ja siinä on vahvistetut saumat

lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

TOIMINNOT

Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä, Vahvistetut saumat,
Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut,
naarmut, viillot, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOhteet

Konepajateollisuus, metallityöt, hitsaus, kuumatyöt, kaivostoiminta.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

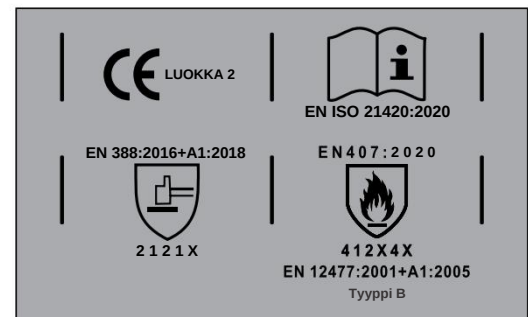

EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681400	C 504	7	S	12	120	pari
6430082681417	C 504	8	M	12	120	pari
6430082681424	C 504	9	L	12	120	pari
6430082681431	C 504	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	pari



C 504

Hegesztőkesztyű kecskebőr tenyérrel és hasított bőr hátuljával.

A kesztyű akár 100°C/212°F kontakt hőállósággal rendelkezik, hőálló varrocérnával megerősített varratokkal rendelkezik. Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek is.

FUNKCIÓK

Akár 100°C-ig ellenáll a kontakt hőnek, megerősített varratok, Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, égési sérülések, hő okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépészet, fémmegmunkálás, hegesztés, magas hőmérsékletű munkavégzés, bányászat.

MUNKA TÍPUSA


Közepes súlyú

NYERSANYAG

- ➡ Kecsebőr tenyér
- ➡ Kevlar® szál
- ➡ Béleletlen
- ➡ Hasított bőr mandzsetta
- ➡ 7-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Szoros illeszkedés
- ➡ Kevlár varratok
- ➡ 1. szintű érintkezési hővédelem (100°C, EN 407)
- ➡ Szikrák elleni védelem (EN 407)
- ➡ Olvadt fém fröccsenése elleni védelem (EN 407)

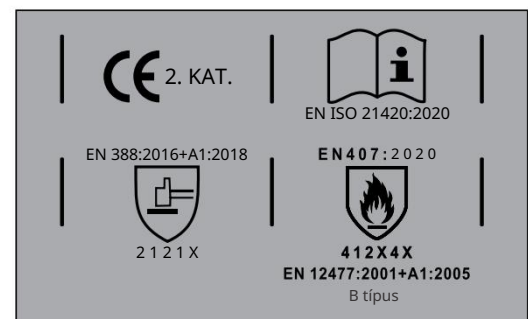

EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681400	C 504	7	S	12	120	pár
6430082681417	C 504	8	M	12	120	pár
6430082681424	C 504	9	L	12	120	pár
6430082681431	C 504	10	XL	12	120	pár
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	pár



C 504

Keevituskindad kitse nahast peopesa ja haljasnahast käeseljaga.

Kinnas talub kontaktkuumust kuni 100 °C/212 °F ning sellel on tugevdatud

õmblused kuumakindla õmblusniidiga. See peab vastu ka

keevitussädemetele ja lihvimispritsmetele.

FUNKTSIOONID

Talub kuni 100 °C kontaktkuumust, tugevdatud õmblused, Talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, põletushaavad, kuumavigastused, villid, kriimustused, kriimustused, löikehaavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Inseneritöö, metallitööd, keevitamine, kuumtööd, kaevandamine.

TÖÖ TÜÜP


Keskmise raskusega

TOORAIN

- Kitse nahast peopesa
- Kevlar® niit
- Voodrita
- Lõhestatud nahast mansett
- Suurused 7–11

KAITSEOMADUSED

- Tihe istuvus
- Kevlari õmblused
- Kontaktkuumuse kaitse tase
1 (100 °C, EN 407)
- Kaitse sädemete eest (EN 407)
- Kaitse sulametalli pritsmete eest
(EN 407)

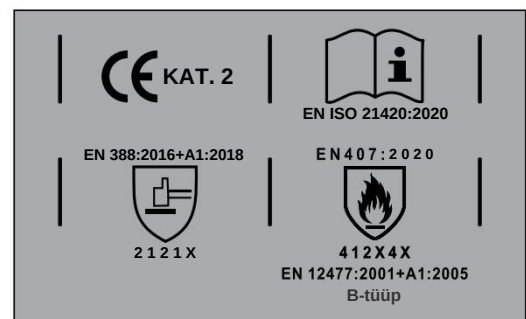

EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681400	C 504	7	S	12	120	paar
6430082681417	C 504	8	M	12	120	paar
6430082681424	C 504	9	L	12	120	paar
6430082681431	C 504	10	XL	12	120	paar
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	paar

ŽALIA MEDŽIAGA

- Ožkos odos delnas
- Kevlar® siūlai
- Be pamušalo
- Skaldytos odos rankogaliai
- 7-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- Aptemptas priglundimas
- Kevlaro siūlės
- Apsauga nuo kontaktinio karščio, 1 lygis (100 °C, EN 407)
- Apsauga nuo kibirkščių (EN 407)
- Apsauga nuo išlydyto metalo pusrslų (EN 407)

C 504

Suvirinimo pirštinė su ožkos odos delnu ir skaldytos odos nugarėle. Pirštinė, atspari kontaktiniam karščiui iki 100 °C / 212 °F, turi sutvirtintas siūles karščiui atspariais siuvimo siūlais. Ji taip pat atspari suvirinimo kibirkštims ir šlifavimo taškymams.

FUNKCIJOS

Atlaiko iki 100 °C kontaktinį karštį, sustiprintos siūlės, Atlaiko suvirinimo kibirkštis ir šlifavimo pusrslus.

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, nudegimai, karščio traumos, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įpjovimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Inžinerija, metalo apdirbimas, suvirinimas, karštieji darbai, kasyba.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

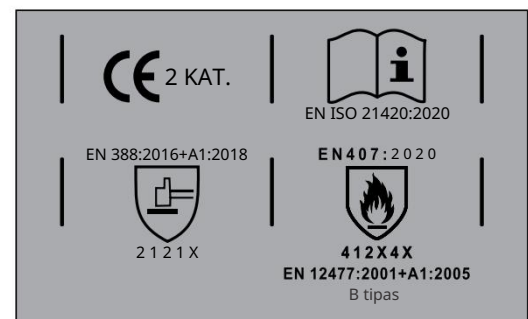

EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681400	C 504	7	S	12	120	pora
6430082681417	C 504	8	M.	12	120	pora
6430082681424	C 504	9	L	12	120	pora
6430082681431	C 504	10	XL	12	120	pora
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	pora



C 504

Rękawica spawalnicza z dłonią ze skóry koziej i wierzchnią warstwą ze skóry dwoinowej.

Rękawica wytrzymuje temperaturę kontaktową do 100°C/212°F, posiada wzmocnione szwy nicią odporną na wysoką temperaturę. Jest również odporna na iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

FUNKCJE

Wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C, Wzmocnione szwy,
Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski powstające podczas szlifowania.

Zapobiega ryzyku

Alergia na chrom, oparzenia, urazy cieplne, pęcherze, otarcia,
zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

RODZAJ PRACY


Średnia waga

SUROWIEC

- ➡ Kozia skóra dłoni
- ➡ Nici Kevlar®
- ➡ Bez podszewki
- ➡ Mankiet ze skóry dzielonej
- ➡ Rozmiary 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Dopasowanie ciasne
- ➡ Szwy kevlarowe
- ➡ Poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ➡ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)

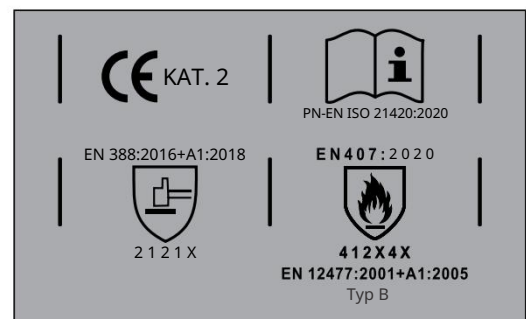

EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681400	C 504	7	S	12	120	para
6430082681417	C 504	8	M	12	120	para
6430082681424	C 504	9	L	12	120	para
6430082681431	C 504	10	XL	12	120	para
6430082681448	C 504	11	XXL	12	120	para



C-504

Svejseshandske med håndflade i gedelæder og bagside i spaltlæder. Handsken kan modstå kontaktvarme op til 100°C/212°F og har forstærkede sømme med varmebestandig sytråd. Den modstår også svejsegnister og slibesprøjt.

FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C, Forstærkede sømme, Tåler svejsegnister og slibesprøjt.

FOREBYGGER RISIKO FOR

Kromallergi, forbrændinger, varmeskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Ingeniørarbejde, metalarbejde, svejsning, varmt arbejde, minedrift.

ARBEJDSTYPE


Mellemvægt

RÅMATERIALE

- Gedelæderpalme
- Kevlar®-tråd
- Uforet
- Split lædermanchet
- Størrelser 7-11

BESKYTTELSESFUNKTIONER

- Tætsiddende pasform
- Kevlar-sømme
- Kontaktvarmebeskyttelse niveau 1 (100°C, EN 407)
- Beskyttelse mod gnister (EN 407)
- Beskyttelse mod stænk af smeltet metal (EN 407)

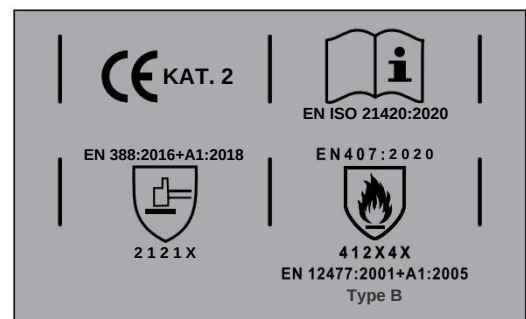

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681400	C-504	7	S	12	120	par
6430082681417	C-504	8	M	12	120	par
6430082681424	C-504	9	L	12	120	par
6430082681431	C-504	10	XL	12	120	par
6430082681448	C-504	11	XXL	12	120	par