



RAW MATERIAL

- ➡ Goat Leather Palm & Back
- ➡ Cow Split Leather Cuff
- ➡ Kevlar® Thread
- ➡ Elastic on Wrist For Better Grip
- ➡ Chrome VI Free.
- ➡ Unlined
- ➡ Sizes 8-11

C 505

Welding Gloves The welding glove's palm and back are made of goat leather, while the cuff is made of cow split leather. The glove with stands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, With stands welding sparks and grinding splash.

PREVENTS RISK OF


Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, Kevlar Seams, Contact Heat Protection level 1 (100°C, EN 407), Protection against sparks(EN 407), Protection against molten metal splashes (EN 407).

PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

TYPE OF WORK

Medium weight

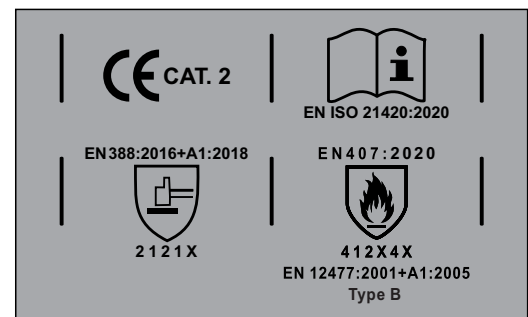

EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681462	C 505	8	M	6	60	pair
6430082681479	C 505	9	L	6	60	pair
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	pair
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	pair



RÅMATERIALE

- ➡ Gedelæder i håndflade og ryg
- ➡ Manchet i ko-splitlæder
- ➡ Kevlar®-tråd
- ➡ Elastik i håndleddet for bedre greb
- ➡ Chrome VI gratis.
- ➡ Uforet
- ➡ Størrelser 8-11

C-505

Svejsehandsker Svejsehandskens håndflade og bagside er lavet af gedeskind, mens manchetten er lavet af oksespaltskind. Handsken med Tåler kontaktvarme op til 100°C/212°F, har forstærkede sømme med varmebestandig sytråd. Den modstår også svejsegnister og slibesprøjt.

FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C, Forstærkede sømme, Med står svejsegnister og slibesprøjt.

FOREBYGGER RISIKO FOR


Kromallergi, forbrændinger, varmeskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, Kevlar-sømme, kontaktvarmebeskyttelsesniveau 1 (100°C, EN 407), beskyttelse mod gnister (EN 407), beskyttelse mod stænk af smeltet metal (EN 407).

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Ingeniørarbejde, metalarbejde, svejsning, varmt arbejde, minedrift.

ARBEJDSSTYPE

Mellemvægt

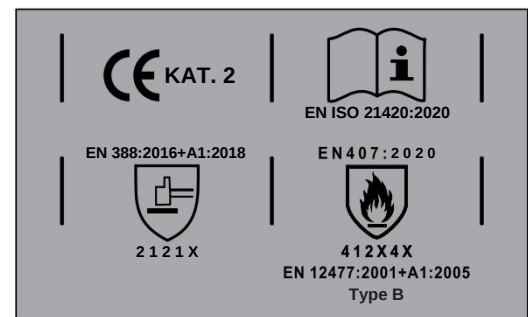

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681462	C-505	8	M	6	60	par
6430082681479	C-505	9	L	6	60	par
6430082681486	C-505	10	XL	6	60	par
6430082681493	C-505	11	XXL	6	60	par



ROHSTOFF

- ➡ Handfläche und Rückseite aus Ziegenleder
- ➡ Manschette aus Rindspaltleder
- ➡ Kevlar®-Faden
- ➡ Elastisches Band am Handgelenk für besseren Halt
- ➡ Chrome VI kostenlos.
- ➡ Ungefüttert
- ➡ Größen 8-11

C 505

Schweißerhandschuhe: Handfläche und Handrücken des Schweißerhandschuhs bestehen aus Ziegenleder, die Stulpe aus Rindspaltleder.

Es hält Kontakttemperaturen bis zu 100 °C stand und verfügt über verstärkte

Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Außerdem widersteht es

Schweißfunken und Schleifspritzern.

FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis zu 100 °C stand, verstärkte Nähte, mit Steht für Schweißfunken und Schleifspritzer.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Kevlar-Nähte, Kontakthitzeschutz Stufe 1 (100°C, EN 407), Schutz gegen Funken (EN 407), Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Metall (EN 407).

HAUPTGEBIETE

Maschinenbau, Metallbearbeitung, Schweißen, Heißarbeiten, Bergbau.

ART DER ARBEIT

Mittelschwer

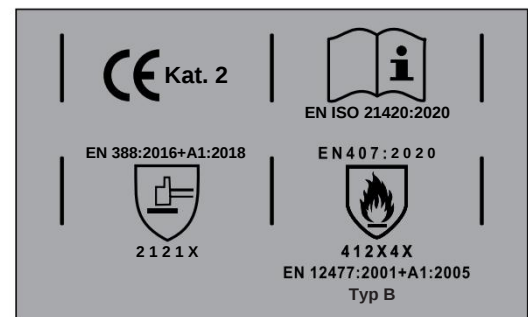

EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082681462	C 505	8	M	6	60	Paar
6430082681479	C 505	9	L	6	60	Paar
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	Paar
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	Paar



TOORAININE

- ➡ Kitse nahast peopesa ja seljaosa
- ➡ Lehma nahast mansett
- ➡ Kevlar® niit
- ➡ Randmel elastne osa parema haarde tagamiseks
- ➡ Chrome VI tasuta.
- ➡ Voodrita
- ➡ Suurused 8–11

C 505

Keevituskindad Keevituskinda peopesa ja käeselg on valmistatud

kitse nahast, kätis aga lehma nahast. Kinnas

Talub kuni 100 °C/212 °F kontaktkuumust, tugevdatud õmblused

kuumakindla õmblusniidiga. Samuti talub see keevitussädemeid

ja lihvimispritsmeid.

FUNKTSIOONID

Talub kuni 100 °C kontaktkuumust, Tugevdatud õmblused, Koos

seisab keevitussädemete ja lihvimispritsmete eest.

HOIAB OHTU

Kroomiallergia, põletushaavad, kuumavigastused, villid, marrastused, kriimustused, löikehaavad, kokkupuude mustusega,


Kevlari õmblused, kontaktkuumuse kaitse tase 1 (100 °C, EN 407), kaitse sädemete eest (EN 407), kaitse sulametalli pritsmete eest (EN 407).

PÕHILISED KASUTUSALAD

Inseneritöö, metallitööd, keevitamine, kuumtööd, kaevandamine.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

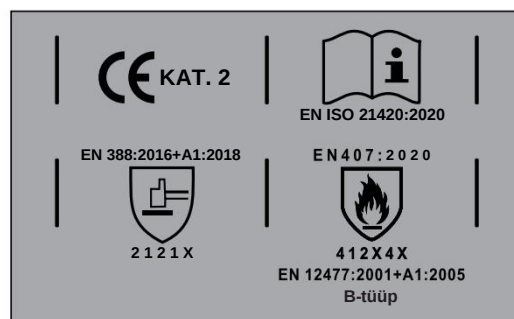

EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681462	C 505	8	M	6	60	paar
6430082681479	C 505	9	L	6	60	paar
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	paar
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	paar



RAAKA-AINE

- ▶ Vuohennahkaa kämmenellä ja selkäpuolella
- ▶ Naudan halkaistu nahkaranneke
- ▶ Kevlar® -lanka
- ▶ Joustava ranneke paremman pidon takaamiseksi
- ▶ Chrome VI ilmainen.
- ▶ Vuoraamaton
- ▶ Koot 8–11

C 505

Hitsauskäsineet Hitsauskäsineen kämmen ja selkäosa on valmistettu vuohennahasta, kun taas kalvosin on valmistettu naudan haljasnahasta. Käsine, jossa on Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:een asti, vahvistetut saumat kuumuutta kestäväällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

TOIMINNOT

Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä, Vahvistetut saumat, Kanssa kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, Palovammat, Lämpövammat, Rakot, Naarmut, Naarmut, Viiltohaavat, Kosketus lian kanssa, Kevlar-saumot, Kontaktilämmönsuojaustaso 1 (100 °C, EN 407), Suojaus kipinöitä vastaan (EN 407), Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407).

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOhteet

Konepajateollisuus, metallityöt, hitsaus, kuumatyöt, kaivostoiminta.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

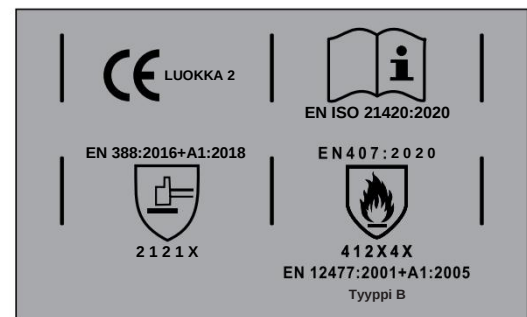

EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681462	C 505	8	M	6	60	pari
6430082681479	C 505	9	L	6	60	pari
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	pari
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	pari



MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume et dos en cuir de chèvre
- ➡ Manchette en cuir fendu de vachette
- ➡ Fil Kevlar®
- ➡ Élastique au poignet pour une meilleure prise en main
- ➡ Chrome VI gratuit.
- ➡ Non doublé
- ➡ Tailles 8 à 11

C 505

Gants de soudage. La paume et le dos du gant sont en cuir de chèvre, tandis que le poignet est en cuir de vachette fendu. Le gant avec

Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C (212 °F), possède des coutures renforcées par un fil résistant à la chaleur. Il résiste également aux étincelles de soudage et aux projections de meulage.

FONCTIONS

Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, Coutures renforcées, Avec des étincelles de soudage et des projections de meulage.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Allergie au chrome, brûlures, blessures thermiques, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, coutures en Kevlar, niveau de protection contre la chaleur de contact 1 (100 °C, EN 407), protection contre les étincelles (EN 407), protection contre les projections de métal en fusion (EN 407).

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Ingénierie, métallurgie, soudage, travaux à chaud, exploitation minière.

TYPE DE TRAVAIL

poids moyen

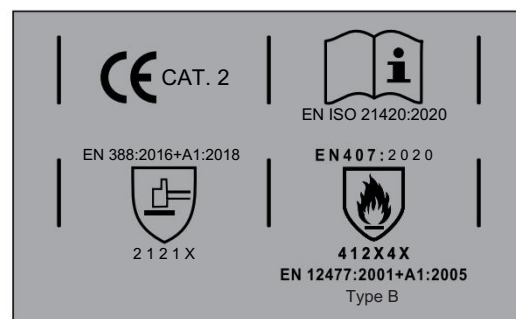

EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082681462	C 505	8	M	6	60	paire
6430082681479	C 505	9	L	6	60	paire
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	paire
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	paire



NYERSANYAG

- ➡ Kecskébőr tenyér és hátlap
- ➡ Marhabőrből készült hasított mandzsetta
- ➡ Kevlar® szál
- ➡ Rugalmas csukló rész a jobb fogásért
- ➡ Ingyenes Chrome VI.
- ➡ Béleletlen
- ➡ 8-11-es méretek

C 505

Hegesztőkesztyűk A hegesztőkesztyű tenyér- és hátrésze kecskebőrből, míg a mandzsetta hasított marhabőrből készült. A kesztyű akár 100°C/212°F kontakthőt is kibír, hőálló varrócérnával megerősített varrások. Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek is.

FUNKCIÓK

Akár 100°C-ig ellenáll a kontakt hőnek, Megerősített varratok, Val vel hegesztési szikrák és csiszolási fröccsenések állnak.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Krómallergia, Égési sérülések, hő okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés, Kevlar varratok, 1. szintű kontakt hővédelem (100°C, EN 407), Szikrák elleni védelem (EN 407), Olvadt fém fröccsenése elleni védelem (EN 407).

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépészet, fémmegmunkálás, hegesztés, magas hőmérsékletű munkavégzés, bányászat.

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

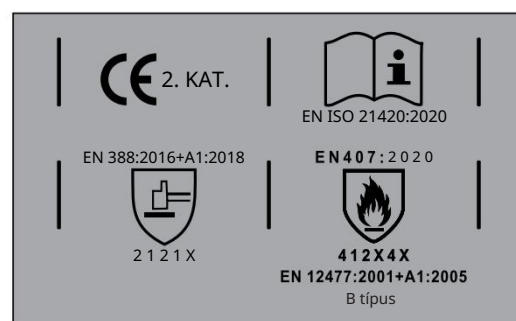

EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681462	C 505	8	M	6	60	pár
6430082681479	C 505	9	L	6	60	pár
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	pár
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	pár



HRÁEFNI

- ➡ Geitaskinns lófa og bak
- ➡ Kúasplitleðurarmband
- ➡ Kevlar® þráður
- ➡ Teygjanlegt á úlnliðnum fyrir betra grip
- ➡ Ókeypis Chrome VI.
- ➡ Ólínað
- ➡ Stærðir 8-11



C 505

Suðuhanskar Lóði og bakhlið suðuhanskans eru úr geitaskinni en ermin er úr kúasplitleðri. Hanskinn með Þolir snertihita allt að 100°C/212°F, hefur styrkta sauma með hitaþolnum saumþræði. Það þolir einnig suðuneista og slípun.

HLUTVERK

Þolir snertihita allt að 100°C, Styrktar saumar, Með stendur fyrir suðuneista og slípun.

Kemur í veg fyrir hættu á


Krómoðnæmi, brunasár, hitasár, blöðrur, skrámur, rispur, skurðsár, snerting við óhreinindi, Kevlar-saumar, snertihitavörn stig 1 (100°C, EN 407), vörn gegn neistum (EN 407), vörn gegn skvettum af bráðnu málm (EN 407).

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Verkfræði, málmsmíði, suðu, heitvinna, námuvinnsla.

TEGUND VINNU

Miðlungspyngd

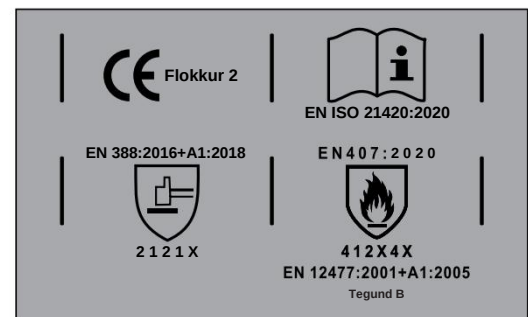

EAN-númer	GREIN NR.	STÆRD		PAPPI EINING		
6430082681462	C 505	8	M	6	60	par
6430082681479	C 505	9	L	6	60	par
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	par
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	par



ŽALIA MEDŽIAGA

- ➡ Ožkos odos delnas ir nugarą
- ➡ Karvės skaldytos odos rankogaliai
- ➡ Kevlar® siūlai
- ➡ Elastinė riešo dalis geresniam sukibimui
- ➡ Nemokama „Chrome VI“.
- ➡ Be pamušalo
- ➡ 8–11 dydžiai



C 505

Suvirinimo pirštinės. Suvirinimo pirštinės delnas ir nugarėlė pagaminti iš ožkos odos, o rankogalis – iš skaldytos jaučio odos. Pirštinė su Atlaiko kontaktinį karštį iki 100 °C / 212 °F, sutvirtintos siūlės karščiui atspariais siuvimo siūlais. Taip pat atsparus suvirinimo kibirkštims ir šlifavimo taškymams.

FUNKCIJOS

Atlaiko iki 100 °C kontaktinį karštį, Sustiprintos siūlės, Su stovi suvirinimo kibirkščių ir šlifavimo pusrų.

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, nudegimai, karščio sužalojimai, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais, kevlaro siūlės, 1 kontaktinio karščio apsaugos lygis (100 °C, EN 407), apsauga nuo kibirkščių (EN 407), apsauga nuo išlydyto metalo pusrų (EN 407).

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Inžinerija, metalo apdirbimas, suvirinimas, karštieji darbai, kasyba.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

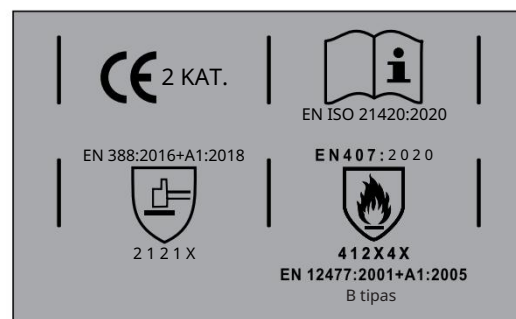

EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681462	C 505	8	M.	6	60	pora
6430082681479	C 505	9	L	6	60	pora
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	pora
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	pora



IZEJVIELA

- ➡ Kazas ādas plauksta un mugura
- ➡ Govs ādas aproce
- ➡ Kevlar® diegi
- ➡ Elastīga plauksta daļa labākai saķerei
- ➡ Bez maksas Chrome VI.
- ➡ Bez odures
- ➡ Izmēri 8-11



C 505

Metināšanas cimdi Metināšanas cimda plauksta daļa un aizmugure ir izgatavota no kazas ādas, bet aproce – no govju ādas. Cimdus ar iztur kontaktkarstumu līdz 100 °C/212 °F, ir pastiprinātas vīles ar karstumizturīgu šujamo diegu. Tas iztur arī metināšanas dzirksteles un slīpēšanas šļakatas.

FUNKCIJAS

Iztur kontakta karstumu līdz 100°C, Pastiprinātas vīles, Ar iztur metināšanas dzirksteles un slīpēšanas šļakatas.

NOVĒRŠ RISKU


Hroma alerģija, apdegumi, karstuma traumas, tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, Kevlara šuves, kontakta karstuma aizsardzība 1. līmenis (100°C, EN 407), aizsardzība pret dzirkstelēm (EN 407), aizsardzība pret izkausētu metāla šļakatām (EN 407).

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Inženierzinātnes, metālapstrāde, metināšana, karstdarbi, ieguves rūpniecība.

DARBA VEIDS

Vidēja svāra

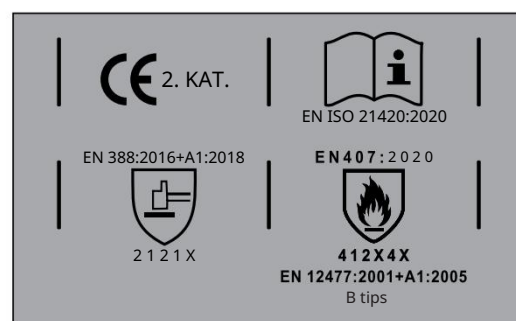

EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082681462	C 505	8	M	6	60	pāris
6430082681479	C 505	9	L	6	60	pāris
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	pāris
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	pāris



RÅMATERIALE

- ➡ Geiteskinn i håndflate og rygg
- ➡ Mansjett i kuskinn
- ➡ Kevlar®-tråd
- ➡ Strikk på håndleddet for bedre grep
- ➡ Chrome VI gratis.
- ➡ Uforet
- ➡ Størrelser 8-11



C-505

Sveishansker Sveishanskens håndflate og bakside er laget av geiteskinn, mens mansjetten er laget av kuspaltskinn. Hansken med Tåler kontaktvarme opptil 100 °C/212 °F, har forsterkede sømmer med varmebestandig sytråd. Den tåler også sveiseegnister og slipesprut.

FUNKSJONER

Tåler kontaktvarme opptil 100 °C, Forsterkede sømmer, Med står sveiseegnister og slipesprut.

FORHINDRER RISIKO FOR


Kromallergi, brannskader, varmeskader, blemmer, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss, kevlar sømmer, kontaktvarmebeskyttelse nivå 1 (100 °C, EN 407), beskyttelse mot gnister (EN 407), beskyttelse mot sprut av smeltet metall (EN 407).

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Ingeniørarbeid, metallarbeid, sveising, varmt arbeid, gruvedrift.

TYPE ARBEID

Middels vekt

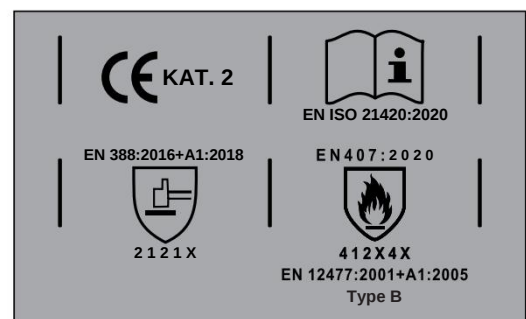

EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTONGENHET		
6430082681462	C-505	8	M	6	60	par
6430082681479	C-505	9	L	6	60	par
6430082681486	C-505	10	XL	6	60	par
6430082681493	C-505	11	XXL	6	60	par



ጥሬ እቃ

- ➡ የፍየል ቆዳ ፓልም እና ጀርባ
- ➡ የላም ስፕሊት ሌዘር ካፍ
- ➡ የኬቭላር ® ክር
- ➡ የተሻለ መያዣ ለማግኘት በእጅ አንጓ ላይ ተጣጣፊ
- ➡ Chrome VI ነፃ።
- ➡ ያልተሰመረ
- ➡ መጠኖች 8-11

ሲ 505

የብየዳ ጓንቶች የብየዳ ጓንቱ መዳፍና ጀርባ ከፍየል ቆዳ የተሠሩ ሲሆኑ፣ ክንፉ ደግሞ ከላም ከተሰነጠቀ ቆዳ የተሰራ ነው።

እስከ 100°ሴ/212°ፋ የሚደርስ የሙቀት መጠንን የሚቋቋም ሲሆን ሙቀትን የሚቋቋም የስፊት ክር ያለው የተጠናከረ ስፊት አለው። እንዲሁም የብየዳ ብልጭታዎችን እና የመፍጨት ስፕሊተርን ይቋቋማል።

ተግባራት
እስከ 100°ሴ የሚደርስ የመገናኛ ሙቀትን ይቋቋማል፣ የተጠናከሩ ስፊቶች፣ በ የመገጣጠሚያዎች ብየዳ ብልጭታዎች እና የመፍጨት ስፕሊት።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የክሮም አለርጂ፣ የቃጠሎ ጉዳቶች፣ የሙቀት ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከቆሻሻ ጋር ንክኪ፣ የኬቭላር ስፊቶች፣ የእውቂያ ሙቀት መከላከያ ደረጃ 1 (100°ሴ፣ EN 407)፣ ከብልጭታዎች መከላከያ (EN 407)፣ ከቀለጠ የብረት ፍንጣቂዎች መከላከያ (EN 407)።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች
ኢንጂነሪንግ፣ የብረት ሥራ፣ ብየዳ፣ ትኩስ ሥራ፣ ማዕድን ማውጣት።

የሥራው ዓይነት
መካከለኛ ክብደት



CAT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

EN 407:2020



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

ዓይነት ቢ

ኢኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082681462	ሲ 505	8	ኤም	6	60	ጥንድ
6430082681479	ሲ 505	9	ኤሌ	6	60	ጥንድ
6430082681486	ሲ 505	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082681493	ሲ 505	11	XXL	6	60	ጥንድ



SUROWIEC

- ➡ Kozia skóra na dłoni i grzbiecie
- ➡ Mankiet z dwójny bydlęcej
- ➡ Nici Kevlar®
- ➡ Elastyczna taśma na nadgarstku dla lepszego chwytu
- ➡ Chrome VI Bezpłatna.
- ➡ Bez podszewki
- ➡ Rozmiary 8-11

C 505

Rękawice spawalnicze Rękawice spawalnicze w części dłoniowej i grzbietowej wykonane są ze skóry koziej, natomiast mankiet z dwójny bydlęcej. Rękawica z Wytrzymałe temperaturę kontaktową do 100°C/212°F, ma wzmocnione szwy nicią odporną na wysoką temperaturę. Jest również odporna na iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

FUNKCJE

Wytrzymałe kontakt z ciepłem do 100°C, Wzmocnione szwy, Z wytrzymałe iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

Zapobiega ryzyku


Alergia na chrom, oparzenia, obrażenia spowodowane wysoką temperaturą, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, szwy Kevlar, ochrona przed ciepłem kontaktowym, poziom 1 (100°C, EN 407), ochrona przed iskrami (EN 407), ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407).

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

RODZAJ PRACY

Średnia waga

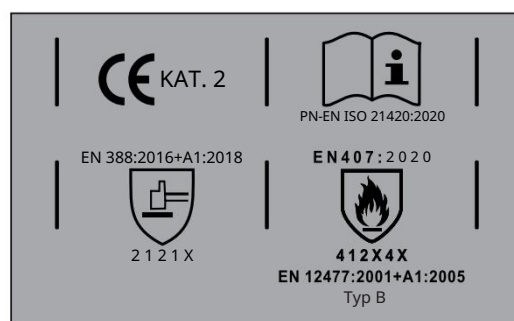

EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681462	C 505	8	M	6	60	para
6430082681479	C 505	9	L	6	60	para
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	para
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	para



СЫРЬЕ

- ➡ Ладонь и спинка из козьей кожи
- ➡ Манжета из коровьей кожи
- ➡ Нить из кевлара®
- ➡ Эластичная резинка на запястье для лучшего захвата.
- ➡ Chrome VI Free.
- ➡ Без подкладки
- ➡ Размеры 8-11

С 505

Сварочные перчатки. Ладонь и тыльная сторона сварочной перчатки изготовлены из козьей кожи, а манжета — из расщепленной коровьей кожи. Перчатка с Выдерживает контактное нагревание до 100°C/212°F, имеет усиленные швы термостойкой нитью. Также выдерживает сварочные искры и брызги от шлифовки.

ФУНКЦИИ

Выдерживает контактное нагревание до 100°C, усиленные швы, с сварочные работы с искрами и шлифовальные брызги.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК


Аллергия на хром, ожоги, тепловые ожоги, волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью, кевларовые швы, уровень защиты от контактного тепла 1 (100°C, EN 407), защита от искр (EN 407), защита от брызг расплавленного металла (EN 407).

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Машиностроение, металлообработка, сварка, огневые работы, горнодобывающая промышленность.

ВИД РАБОТЫ

Средний вес

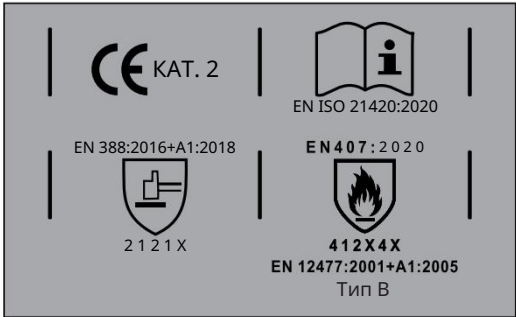

EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082681462	С 505	8	М	6	60	пара
6430082681479	С 505	9	Л	6	60	пара
6430082681486	С 505	10	XL	6	60	пара
6430082681493	С 505	11	XXL	6	60	пара



RÅVARA

- ➡ Getläder i handflata och rygg
- ➡ Manschett i ko-spaltläder
- ➡ Kevlar®-gånga
- ➡ Resår på handleden för bättre grepp
- ➡ Chrome VI gratis.
- ➡ Ofodrad
- ➡ Storlekar 8-11



C 505

Svetshandskar Svetshandskens handflata och baksida är tillverkade av getskinn, medan manschetten är tillverkad av kospaltläder. Handsken med Tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Med står svetsgnistor och slipstänk.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, brännskador, värmeskador, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts, kevlar sömmar, kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407), skydd mot gnistor (EN 407), skydd mot stänk av smält metall (EN 407).

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ingenjörskonst, metallbearbetning, svetsning, heta arbeten, gruvdrift.

TYP AV ARBETE

Medelvikt

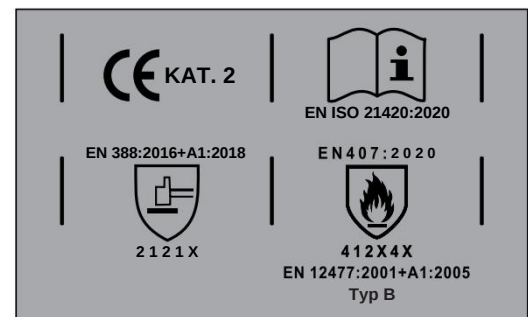

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681462	C 505	8	M	6	60	par
6430082681479	C 505	9	L	6	60	par
6430082681486	C 505	10	XL	6	60	par
6430082681493	C 505	11	XXL	6	60	par