



RAW MATERIAL

- ➡ Goat Leather Palm & BACK
- ➡ Kevlar® Thread
- ➡ Unlined
- ➡ Split Leather Cuff 4.5 Inch
- ➡ Sizes 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Kevlar Seams
- ➡ Contact heat protection level 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Protection against sparks(EN 407)
- ➡ Protection against molten metal splashes (EN 407)

C 505

Welding glove with palm in Goat Leather and back with Split Leather. The glove with stands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

PREVENTS RISK OF


Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

TYPE OF WORK

Medium weight

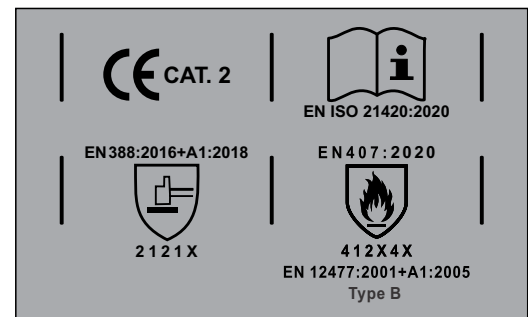

EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681455	C 505	7	S	12	120	pair
6430082681462	C 505	8	M	12	120	pair
6430082681479	C 505	9	L	12	120	pair
6430082681486	C 505	10	XL	12	120	pair
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	pair



C 505

Gant de soudage avec paume en cuir de chèvre et dos en cuir fendu.

Ce gant résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 °F et possède des coutures renforcées avec du fil thermorésistant. Il résiste également aux étincelles de soudure et aux projections de meulage.

FONCTIONS

Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100°C, Coutures renforcées, Résiste aux étincelles de soudage et aux projections de meulage.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, brûlures, blessures dues à la chaleur, ampoules, éraflures, égratignures, lacerations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Ingénierie, travail des métaux, soudure, travail à chaud, exploitation minière.

TYPE DE TRAVAIL


Poids moyen

MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume et dos en cuir de chèvre
- ➡ Fil Kevlar®
- ➡ Non doublé
- ➡ Manchette en cuir fendu 4,5 pouces
- ➡ Tailles 7-11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Coutures en Kevlar
- ➡ Protection contre la chaleur de contact niveau 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Protection contre les étincelles (EN 407)
- ➡ Protection contre les projections de métal en fusion (EN 407)

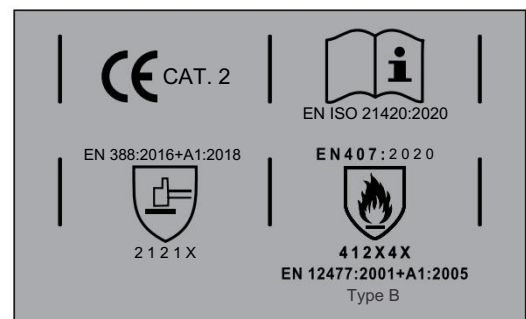

EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082681455	C 505	7	S	12	120	paire
6430082681462	C 505	8	M	12	120	paire
6430082681479	C 505	9	L	12	120	paire
6430082681486	C 505	10	XL	12	120	paire
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	paire



ROHSTOFF

- ➡ Handfläche und Rückseite aus Ziegenleder
- ➡ Kevlar®-Faden
- ➡ Ungefüttert
- ➡ Spaltledermanschette 4,5 Zoll
- ➡ Größen 7-11

SCHUTZFUNKTIONEN

- ➡ Kevlar-Nähte
- ➡ Kontaktwärmeschutzstufe 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ➡ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)

C 505

Schweißerhandschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Rückseite aus Spaltleder.
Der Handschuh hält Kontakthitze bis 100 °C stand und verfügt über verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er widersteht auch Schweißfunken und Schleifspritzern.

FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand, Verstärkte Nähte,
Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

PRIMÄRE ANWENDUNGSBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeiten, Bergbau.

ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

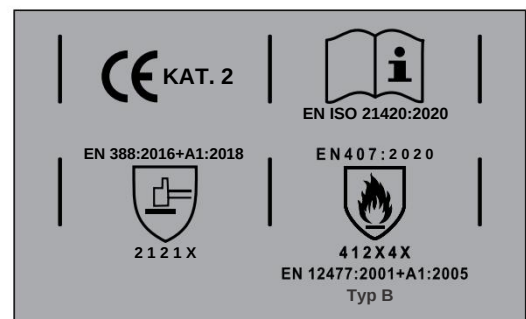

EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082681455	C 505	7	S	12	120	Paar
6430082681462	C 505	8	M	12	120	Paar
6430082681479	C 505	9	L	12	120	Paar
6430082681486	C 505	10	XL	12	120	Paar
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	Paar



RÅVARA

- Getläder i handflata och rygg
- Kevlar®-gänga
- Ofodrad
- Delad lädermanschett 4,5 tum
- Storlekar 7-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- Kevlar-sömmar
- Kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407)
- Skydd mot gnistor (EN 407)
- Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)

C 505

Svetshandske med handflata i getskinn och baksida i spaltskinn. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F och har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, brännskador, värmeskador, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ingenjörskonst, metallbearbetning, svetsning, heta arbeten, gruvarbete.

TYP AV ARBETE

Medelvikt

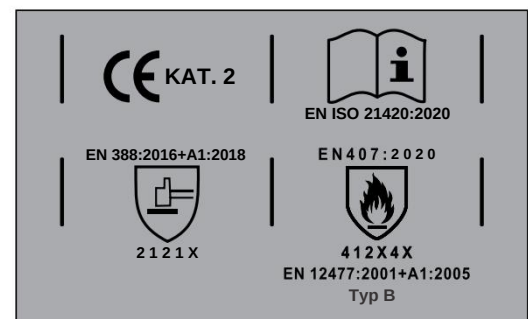

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681455	C 505	7	S	12	120	par
6430082681462	C 505	8	M	12	120	par
6430082681479	C 505	9	L	12	120	par
6430082681486	C 505	10	XL	12	120	par
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	par



C 505

RAAKA-AINE

- Vuohennahkaa kämmenellä ja selkäpuolella
- Kevlar®-lanka
- Vuoraamaton
- Halkaistu nahkaranneke 4,5 tuumaa
- Koot 7–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- Kevlar-saumut
- Kosketuslämmön
suojaustaso 1 (100 °C, EN 407)
- Suojaus kipinöitä vastaan (EN 407)
- Suojaus sulan metallin
roiskeilta (EN 407)

Hitsauskäsine, jonka kämmen on vuohennahkaa ja kämmenten puoli haljasnahkaa.

Käsine kestää kosketuslämmön jopa 100 °C:een asti, ja siinä on vahvistetut saumat

lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

TOIMINNOT

Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä, Vahvistetut saumat,

Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut,
naarmut, viillot, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Konepajateollisuus, metallityöt, hitsaus, kuumatyöt, kaivostoiminta.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

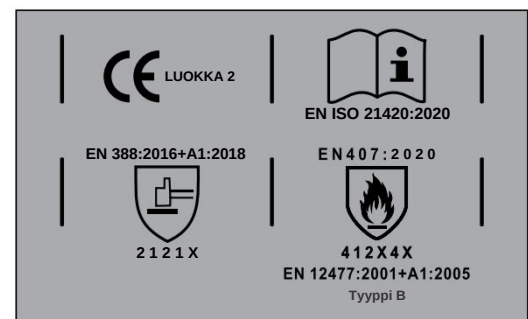

EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681455	C 505	7	S	12	120	pari
6430082681462	C 505	8	M	12	120	pari
6430082681479	C 505	9	L	12	120	pari
6430082681486	C 505	10	XL-kokoinen	12	120	pari
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	pari



C 505

TOORAININE

- ➡ Kitse nahast peopesa ja seljaosa
- ➡ Kevlar® niit
- ➡ Voodrita
- ➡ Lõhestatud nahast mansett 4,5 tolli
- ➡ Suurused 7–11

KAITSEOMADUSED

- ➡ Kevlari õmblused
- ➡ Kontaktkuumuse kaitse
tase 1 (100 °C, EN 407)
- ➡ Kaitse sädemete eest (EN 407)
- ➡ Kaitse sulametalli pritsmete
eest (EN 407)

Keevituskindad kitse nahast peopesa ja haljasnahast käeseljaga.

Kinnas talub kontaktkuumust kuni 100 °C/212 °F ning sellel on tugevdatud

õmblused kuumakindla õmblusniidiga. See peab vastu ka

keevitussädemetele ja lihvimispritsmetele.

FUNKTSIOONID

Talub kuni 100 °C kontaktkuumust, tugevdatud õmblused,

Talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid.

HOIAB OHTU


Kroomiallergia, põletushaavad, kuumavigastused, villid, kriimustused, kriimustused, löikehaavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Inseneritöö, metallitööd, keevitamine, kuumtööd, kaevandamine.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

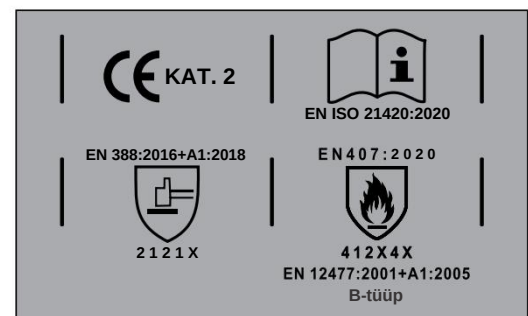

EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681455	C 505	7	S	12	120	paar
6430082681462	C 505	8	M	12	120	paar
6430082681479	C 505	9	L	12	120	paar
6430082681486	C 505	10	XL	12	120	paar
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	paar



C 505

Hegesztőkesztyű kecskebőr tenyérrel és hasított bőr hátuljával.

A kesztyű akár 100°C/212°F kontakt hőállósággal rendelkezik, hőálló varrócérnával megerősített varratokkal rendelkezik. Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek is.

FUNKCIÓK

Akár 100°C-ig ellenáll a kontakt hőnek, megerősített varratok, Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT

Krómallergia, égési sérülések, hő okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcok, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépészet, fémmegmunkálás, hegesztés, magas hőmérsékletű munkavégzés, bányászat.

MUNKA TÍPUSA


Közepes súlyú

NYERSANYAG

- ➡ Kecsebőr tenyér és hátlap
- ➡ Kevlar® szál
- ➡ Béleletlen
- ➡ 4,5 hüvelykes hasított bőr mandzsetta
- ➡ 7-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- ➡ Kevlár varratok
- ➡ 1. szintű érintkezési hővédelem (100°C, EN 407)
- ➡ Szikrák elleni védelem (EN 407)
- ➡ Olvadt fém fröccsenése elleni védelem (EN 407)

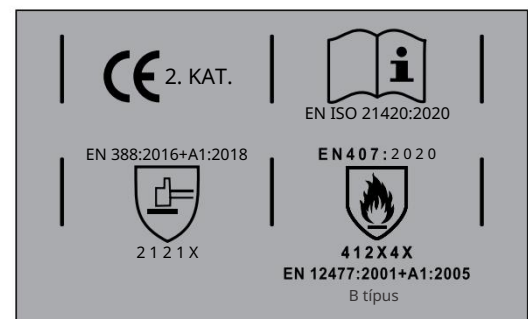

EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681455	C 505	7	S	12	120	pár
6430082681462	C 505	8	M	12	120	pár
6430082681479	C 505	9	L	12	120	pár
6430082681486	C 505	10	XL	12	120	pár
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	pár

ŽALIA MEDŽIAGA

- Ožkos odos delnas ir nugarėlė
- Kevlar® siūlai
- Be pamušalo
- 4,5 colio skersmens skaldytos odos rankogaliai
- 7-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- Kevlaro siūlės
- Apsauga nuo kontaktinio karščio, 1 lygis (100 °C, EN 407)
- Apsauga nuo kibirkščių (EN 407)
- Apsauga nuo išlydyto metalo pusrų (EN 407)

C 505

Suvirinimo pirštinė su ožkos odos delnu ir skaldytos odos nugarėle. Pirštinė, atspari kontaktiniam karščiui iki 100 °C / 212 °F, turi sutvirtintas siūles karščiui atspariais siuvimo siūlais. Ji taip pat atspari suvirinimo kibirkštims ir šlifavimo taškymams.

FUNKCIJOS

Atlaiko iki 100 °C kontaktinį karštį, sustiprintos siūlės, Atlaiko suvirinimo kibirkštis ir šlifavimo pusrus.

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, nudegimai, karščio traumos, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įpjovimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Inžinerija, metalo apdirbimas, suvirinimas, karštieji darbai, kasyba.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

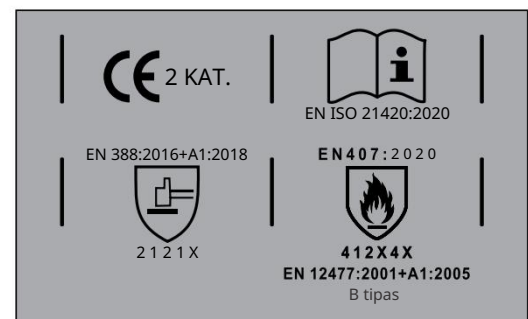

EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681455	C 505	7	S	12	120	pora
6430082681462	C 505	8	M.	12	120	pora
6430082681479	C 505	9	L	12	120	pora
6430082681486	C 505	10	XL	12	120	pora
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	pora



SUROWIEC

- ➡ Kozia skóra na dłoni i grzbiecie
- ➡ Nici Kevlar®
- ➡ Bez podszewki
- ➡ Mankiet ze skóry dzielonej 4,5 cala
- ➡ Rozmiary 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- ➡ Szwy kevlarowe
- ➡ Poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ➡ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)

C 505

Rękawica spawalnicza z dłonią ze skóry koziej i wierzchnią warstwą ze skóry dwoinowej.

Rękawica wytrzyma temperaturę kontaktową do 100°C/212°F, posiada wzmocnione szwy nicią odporną na wysoką temperaturę. Jest również odporna na iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

FUNKCJE

Wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C, Wzmocnione szwy,
Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski powstające podczas szlifowania.

Zapobiega ryzyku


Alergia na chrom, oparzenia, urazy cieplne, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

RODZAJ PRACY

Średnia waga

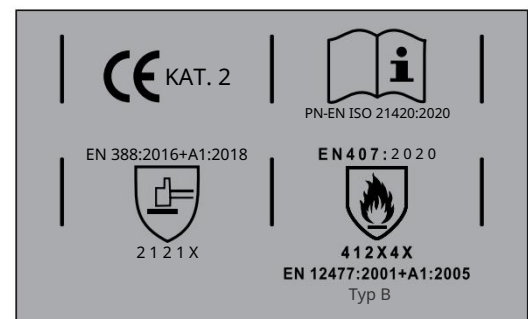

EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681455	C 505	7	S	12	120	para
6430082681462	C 505	8	M	12	120	para
6430082681479	C 505	9	L	12	120	para
6430082681486	C 505	10	XL	12	120	para
6430082681493	C 505	11	XXL	12	120	para



RÅMATERIALE

- Gedelæder i håndflade og ryg
- Kevlar®-tråd
- Uforet
- Splitlædermanchet 4,5 tommer
- Størrelser 7-11

BESKYTTELSESFUNKTIONER

- Kevlar-sømme
- Kontaktvarmebeskyttelse niveau 1 (100°C, EN 407)
- Beskyttelse mod gnister (EN 407)
- Beskyttelse mod stænk af smeltet metal (EN 407)

C-505

Svejsehandske med håndflade i gedelæder og bagside i spaltlæder. Handsken kan modstå kontaktvarme op til 100°C/212°F og har forstærkede sømme med varmebestandig sytråd. Den modstår også svejsegnister og slibesprøjt.

FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C, Forstærkede sømme, Tåler svejsegnister og slibesprøjt.

FOREBYGGER RISIKO FOR


Kromallergi, forbrændinger, varmeskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Ingeniørarbejde, metalarbejde, svejsning, varmt arbejde, minedrift.

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

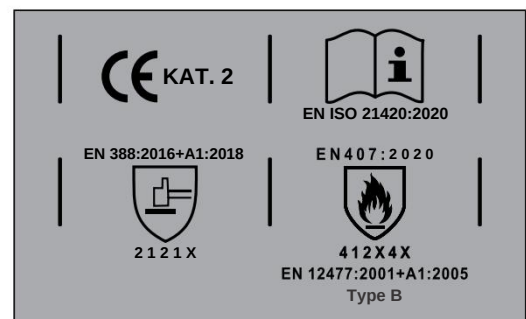

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681455	C-505	7	S	12	120	par
6430082681462	C-505	8	M	12	120	par
6430082681479	C-505	9	L	12	120	par
6430082681486	C-505	10	XL	12	120	par
6430082681493	C-505	11	XXL	12	120	par