



RAW MATERIAL

- ➡ Yak Leather Palm
- ➡ Cow Split Leather Cuff & Back
- ➡ Kevlar® Thread
- ➡ Elastic on Wrist
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Split Leather Cuff 4.5 Inch
- ➡ Unlined
- ➡ Sizes 8-11



C 507

Welding glove with Palm is made of Yak leather, while the cuff and back are made of cow split leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

PREVENTS RISK OF


Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt, Kevlar Seams, Contact Heat Protection Level 1 (100°C, EN 407), Protection against sparks(EN 407), Protection against molten metal splashes (EN 407).

PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

TYPE OF WORK

Medium weight

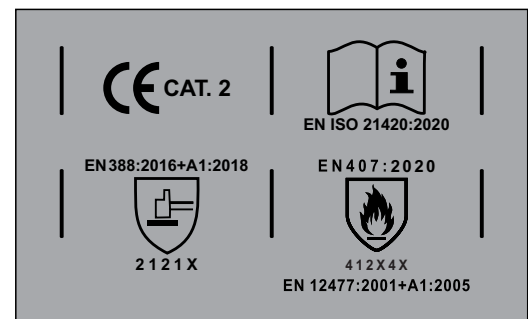

EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681516	C 507	8	M	6	60	pair
6430082681523	C 507	9	L	6	60	pair
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	pair
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	pair



RÅMATERIALE

- ➡ Yak læder palme
- ➡ Manchet og bagside i oksepalmlæder
- ➡ Kevlar®-tråd
- ➡ Elastik på håndleddet
- ➡ Chrome VI Gratis
- ➡ Splitlædermanchet 4,5 tommer
- ➡ Uforet
- ➡ Størrelser 8-11

C-507

Svejseshandsken med håndflade er lavet af yaklæder, mens manchetten og bagsiden er lavet af oksepalmlæder. Handsken tåler kontaktvarme op til 100°C/212°F og har forstærkede sømme med varmebestandig sytråd. Den modstår også svejsegnister og slibesprøjt.

FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C, Forstærkede sømme, Tåler svejsegnister og slibesprøjt.

FOREBYGGER RISIKO FOR


Kromallergi, forbrændinger, varmeskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs, Kevlar-sømme, kontaktvarmebeskyttelsesniveau 1 (100°C, EN 407), beskyttelse mod gnister (EN 407), beskyttelse mod stænk af smeltet metal (EN 407).

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Ingeniørarbejde, metalarbejde, svejsning, varmt arbejde, minedrift.

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

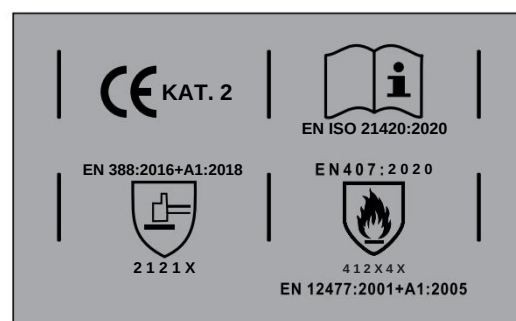

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681516	C-507	8	M	6	60	par
6430082681523	C-507	9	L	6	60	par
6430082681530	C-507	10	XL	6	60	par
6430082681547	C-507	11	XXL	6	60	par



ROHSTOFF

- ➡ Handfläche aus Yakleder
- ➡ Bündchen und Rückenteil aus Spaltleder vom Rind
- ➡ Kevlar®-Faden
- ➡ Elastisches Handgelenk
- ➡ Chrome VI Free
- ➡ Manschette aus Spaltleder, 4,5 Zoll
- ➡ Ungefüttert
- ➡ Größen 8-11



C 507

Der Schweißerhandschuh mit Handfläche besteht aus Yakleder, Stulpe und Handrücken aus Rindsspaltleder. Er ist hitzebeständig bis 100 °C und verfügt über verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Garn. Zudem ist er beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer.

FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis zu 100°C stand, Verstärkte Nähte, Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz, Kevlar-Nähte, Kontakthitzeschutz Stufe 1 (100°C, EN 407), Schutz gegen Funken (EN 407), Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Metall (EN 407).

HAUPTGEBIETE

Maschinenbau, Metallbearbeitung, Schweißen, Heißenarbeiten, Bergbau.

ART DER ARBEIT

Mittelschwer

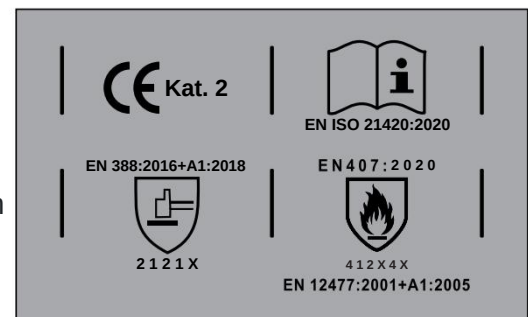

EAN	ARTIKEL NR.	GRÖSSE		Bündelkarton-Einheit		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	Paar
6430082681523	C 507	9	L	6	60	Paar
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	Paar
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	Paar



TOORAININE

- Jaki nahast peopesa
- Lehma nahast mansett ja seljaosa
- Kevlar® niit
- Elastne randmel
- Chrome VI tasuta
- Lõhestatud nahast mansett 4,5 tolli
- Voodrita
- Suurused 8–11



C 507

Keevituskindad peopesaga on valmistatud jaki nahast, kätis ja käesalg aga veiselõhestatud nahast. Kinnas talub kontaktkuumust kuni 100 °C/212 °F, sellel on tugevdatud õmblused kuumakindla õmblusniidiga. Samuti talub see keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid.

FUNKTSIOONID

Talub kuni 100 °C kontaktkuumust, tugevdatud õmblused, Talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid.

HOIAB OHTU


Kroomiallergia, põletushaavad, kuumavigastused, villid, marrastused, kriimustused, lõikehaavad, kokkupuude mustusega, Kevlari õmblused, kontaktkuumuse kaitse 1. tase (100 °C, EN 407), kaitse sädemete eest (EN 407), kaitse sulametalli pritsmete eest (EN 407).

PÕHILISED KASUTUSALAD

Inseneritöö, metallitööd, keevitamine, kuumtööd, kaevandamine.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

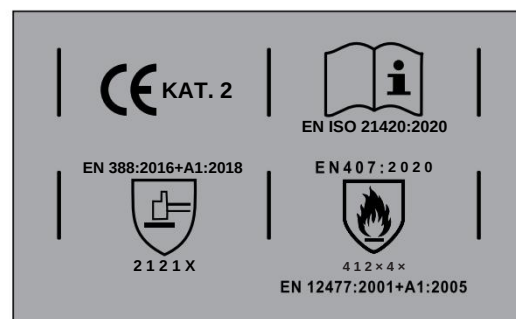

EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	paar
6430082681523	C 507	9	L	6	60	paar
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	paar
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	paar



RAAKA-AINE

- ▶ Jakin nahkainen kämmen
- ▶ Naudanhaljasnahkainen hihansuu ja selkämys
- ▶ Kevlar® -lanka
- ▶ Joustava ranteessa
- ▶ Chrome VI -vapaa
- ▶ Halkaistu nahkaranneke 4,5 tuumaa
- ▶ Vuoraamaton
- ▶ Koot 8–11

C 507

Kämmenellä varustettu hitsauskäsine on valmistettu jakinnahasta, ja kalvosin ja selkämys ovat naudan haljasnahkaa. Käsine kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:een asti, ja siinä on vahvistetut saumat kuumuutta kestäväällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

TOIMINNOT

Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, Palovammat, Lämpövammat, Rakot, Naarmut, Naarmut, Viiltohaavat, Kosketus Likaan, Kevlar-saumot, Kontaktiämmönsuojaus Taso 1 (100°C, EN 407), Suojaus Kipinöitä vastaan (EN 407), Suojaus Sulan metallin roiskeita vastaan (EN 407).

PÄÄASIALLISET KÄYTTÖKOHTEET

Konepajateollisuus, metallityöt, hitsaus, kuumatyöt, kaivostoiminta.

TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

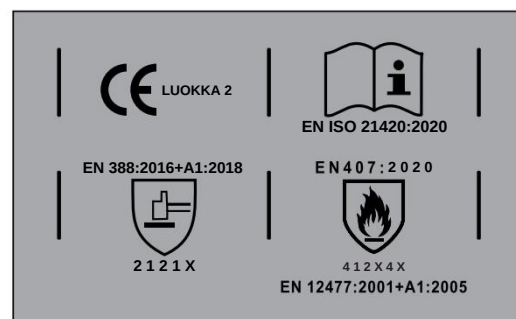

EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	pari
6430082681523	C 507	9	L	6	60	pari
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	pari
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	pari



MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Paume en cuir de yak
- ➡ Poignets et dos en cuir fendu de vachette
- ➡ Fil Kevlar®
- ➡ Élastique au poignet
- ➡ Chrome VI gratuit
- ➡ Manchette en cuir fendu de 11,4 cm
- ➡ Non doublé
- ➡ Tailles 8 à 11

C 507

Ce gant de soudage à paume est en cuir de yak, tandis que la manchette et le dos sont en cuir de vachette fendu. Il résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C (212 °F) et possède des coutures renforcées par un fil résistant à la chaleur. Il est également résistant aux étincelles de soudage et aux projections de meulage.

FONCTIONS

Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C, coutures renforcées, Résiste aux étincelles de soudage et aux projections de meulage.

PRÉVIENT LES RISQUES DE

Allergie au chrome, brûlures, blessures thermiques, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté, coutures en Kevlar, niveau de protection contre la chaleur de contact 1 (100 °C, EN 407), protection contre les étincelles (EN 407), protection contre les projections de métal en fusion (EN 407).

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Ingénierie, métallurgie, soudage, travaux à chaud, exploitation minière.

TYPE DE TRAVAIL

poids moyen



CAT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

EN 407:2020



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	LOT
6430082681516	C 507	8	M	6	60	paire
6430082681523	C 507	9	L	6	60	paire
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	paire
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	paire



NYERSANYAG

- ➡ Jakbőr tenyér
- ➡ Marhahasított bőr mandzsetta és hátlap
- ➡ Kevlar® szál
- ➡ Rugalmas a csuklón
- ➡ Ingyenes Chrome VI
- ➡ Hasított bőr mandzsetta 4,5 hüvelyk
- ➡ Béleletlen
- ➡ 8-11-es méretek

C 507

A tenyérrel ellátott hegesztőkesztyű jak bőrből, míg a mandzsetta és a kézfej hasított marhabőrből készült. A kesztyű 100°C/212°F-ig ellenáll a kontakt hőnek, hőálló varrocérnával megerősített varratokkal rendelkezik. Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek is.

FUNKCIÓK

Akár 100°C-ig ellenáll a kontakt hőnek, megerősített varratok, Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Krómallergia, Égési sérülések, hő okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés, Kevlar varratok, 1. szintű kontakt hővédelem (100°C, EN 407), Szikrák elleni védelem (EN 407), Olvadt fém fröccsenése elleni védelem (EN 407).

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépészet, fémmegmunkálás, hegesztés, magas hőmérsékletű munkavégzés, bányászat.

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

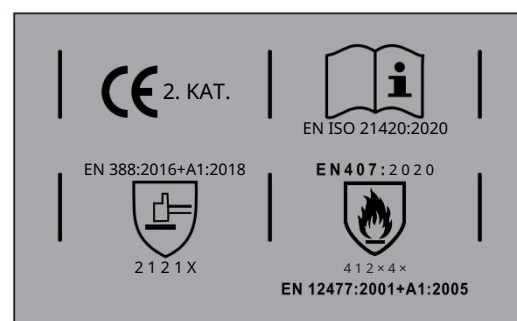

EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	pár
6430082681523	C 507	9	L	6	60	pár
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	pár
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	pár



HRÁEFNI

- Jak leðurpálmi
- Kúasplitleðurarmband og bakhlið
- Kevlar® þráður
- Teygjanlegt á úlnliðnum
- Ókeypis Chrome VI
- Klofinn leðurarmband 4,5 tommur
- Ólínað
- Stærðir 8-11



C 507

Suðuhanski með lófa er úr jak-leðri, en ermar og bak eru úr kúasplitleðri. Hanskinn þolir snertihita allt að 100°C/212°F og hefur styrkta sauma með hitaþolnum saumpræði. Hann þolir einnig suðuneista og slípun.

HLUTVERK

Þolir snertihita allt að 100°C, styrktar saumar, þolir suðuneista og slípun.

Kemur í veg fyrir hættu á


KrómoFNæmi, brunasár, hitasár, blöðrur, skrámur, rispúr, skurður, snerting við óhreinindi, Kevlar-saumar, hitavörn stig 1 (100°C, EN 407), vörn gegn neistum (EN 407), vörn gegn skvettum af bráðnu málm (EN 407).

HELSTU NOTKUNARSVÆÐI

Verkfræði, málmsmíði, suðu, heitvinna, námuvinnsla.

TEGUND VINNU

Miðlungsþyngd

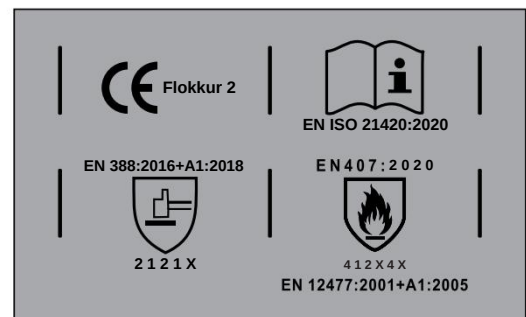

EAN-númer	GREIN NR.	STÆRÐ		PAPPI EINING		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	par
6430082681523	C 507	9	L	6	60	par
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	par
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	par



ŽALIA MEDŽIAGA



- Jako odos delnas
- Karvės skaldytos odos rankogaliai ir nugara
- Kevlar® siūlai
- Elastinė medžiaga ant riešo
- „Chrome VI Free“
- 4,5 colio skersmens skaldytos odos rankogaliai
- Be pamušalo
- 8-11 dydžiai

C 507

Suvirinimo pirštinė su delnu pagaminta iš jako odos, o rankogalis ir nugarėlė – iš skaldytos jaučio odos. Pirštinė atlaiko kontaktinį karštį iki 100 °C / 212 °F, turi sustiprintas siūles karščiui atspariais siuvimo siūlais. Ji taip pat atspari suvirinimo kibirkštims ir šlifavimo taškams.

FUNKCIJOS

Atlaiko iki 100 °C kontaktinį karštį, sustiprintos siūlės, Atlaiko suvirinimo kibirkštis ir šlifavimo pusrus.

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, nudegimai, karščio sužalojimai, pūsles, įbrėžimai, įbrėžimai, įplyšimai, sąlytis su nešvarumais, kevlaro siūlės, 1 kontaktinio karščio apsaugos lygis (100 °C, EN 407), apsauga nuo kibirkščių (EN 407), apsauga nuo išlydyto metalo pusrų (EN 407).

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Inžinerija, metalo apdirbimas, suvirinimas, karštieji darbai, kasyba.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

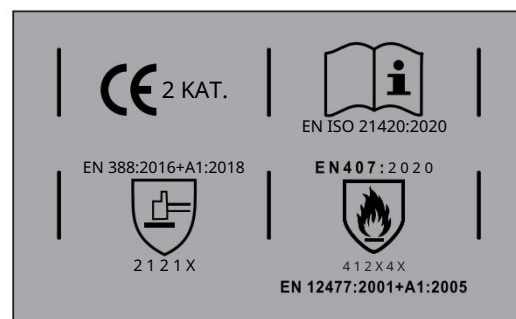

EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681516	C 507	8	M.	6	60	pora
6430082681523	C 507	9	L	6	60	pora
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	pora
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	pora



IZEJVIELA

- ➡ Jaka ādas plauksta
- ➡ Govs ādas aproce un mugura
- ➡ Kevlar® diegi
- ➡ Elastīga uz plaukstas locītavas
- ➡ Chrome VI bezmaksas
- ➡ 4,5 collu sadalītas ādas aproce
- ➡ Bez odures
- ➡ Izmēri 8-11

C 507

Metināšanas cimds ar plaukstas daļu ir izgatavots no jaka ādas, bet aproce un aizmugure ir izgatavota no govju skaldītās ādas. Cimds iztur kontakta karstumu līdz 100°C/212°F, tam ir pastiprinātas vīles ar karstumizturīgu šujamo diegu. Tas iztur arī metināšanas dzirksteles un slīpēšanas šļakatas.

FUNKCIJAS

Iztur kontakta karstumu līdz 100°C, pastiprinātas šuves,
Iztur metināšanas dzirksteles un slīpēšanas šļakatas.

NOVĒRŠ RISKU


Hroma alerģija, apdegumi, karstuma traumas, tulznas, nobrāzumi, skrambas, plēstas brūces, saskare ar netīrumiem, Kevlars šuves, 1. līmeņa kontakta karstuma aizsardzība (100°C, EN 407), aizsardzība pret dzirkstelēm (EN 407), aizsardzība pret izkausēta metāla šļakatām (EN 407).

GALVENĀS LIETOŠANAS JOMAS

Inženierzinātnes, metālapstrāde, metināšana, karstdarbi, ieguves rūpniecība.

DARBA VEIDS

Vidēja svara

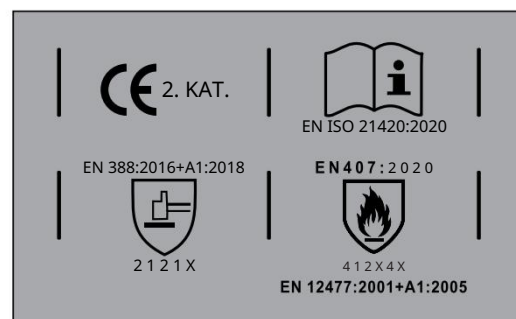

EAN	RAKSTS NR.	IZMĒRS		KARTONA KOMPLEKTS		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	pāris
6430082681523	C 507	9	L	6	60	pāris
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	pāris
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	pāris



RÅMATERIALE

- Yak lærpalme
- Mansjett og bakside i kuskinn
- Kevlar®-tråd
- Strikk på håndleddet
- Chrome VI Gratis
- Splittet skinnmansjett 4,5 tommer
- Uforet
- Størrelser 8-11

C-507

Sveisehanske med håndflate er laget av yak-lær, mens mansjetten og baksiden er laget av ku-splittlær. Hansken tåler kontaktvarme opptil 100 °C/212 °F og har forsterkede sømmer med varmebestandig sytråd. Den tåler også sveiseegnister og slipesprut.

FUNKSJONER

Tåler kontaktvarme opptil 100 °C, Forsterkede sømmer, Tåler sveiseegnister og slipesprut.

FORHINDRER RISIKO FOR


Kromallergi, brannskader, varmeskader, blødder, skrubbsår, riper, kutt, kontakt med smuss, kevlar-sømmer, kontaktvarmebeskyttelse nivå 1 (100 °C, EN 407), beskyttelse mot gnister (EN 407), beskyttelse mot sprut av smeltet metall (EN 407).

PRIMÆRE BRUKSOMRÅDER

Ingeniørarbeid, metallarbeid, sveising, varmt arbeid, gruvedrift.

TYPE ARBEID

Middels vekt

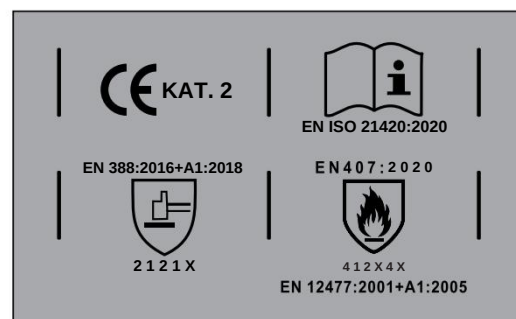

EAN-nummer	ARTIKKEL NR.	STØRRELSE		PAKKE KARTON	ONGENHET	
6430082681516	C-507	8	M	6	60	par
6430082681523	C-507	9	L	6	60	par
6430082681530	C-507	10	XL	6	60	par
6430082681547	C-507	11	XXL	6	60	par



ጥሬ እቃ

- ➡ ያክ የቆዳ ፓልም
- ➡ የላም ስፕሊት ሌዘር ካፍ እና ጀርባ
- ➡ የኬቭላር® ክር
- ➡ በእጅ እንጓ ላይ ያለ ኤላስቲክ
- ➡ Chrome VI ነፃ
- ➡ የተከፈለ የቆዳ ካፍ 4.5 ኢንች
- ➡ ያልተሰመረ
- ➡ መጠኖች 8-11

ሲ 507

ከፓልም ጋር የሚገጣጠም የብየዳ ጓንት ከያክ ቆዳ የተሰራ ሲሆን፣ እጅታውና ጀርባው ደግሞ ከላም ከተሰነጠቀ ቆዳ የተሠሩ ናቸው። ጓንቱ እስከ 100°ሴ/212°ፋ የሚደርስ የመገናኛ ሙቀትን ይቋቋማል፣ ሙቀትን የሚቋቋም የስፊት ክር ያላቸው የተጠናከሩ ስፊቶች አሉት። እንዲሁም የብየዳ ብልጭታዎችንና የመፍጨት ስፕሊተርን ይቋቋማል።

ተግባራት

እስከ 100°ሴ የሚደርስ የእውቂያ ሙቀትን ይቋቋማል፣ የተጠናከረ ስፊቶችን፣ የብየዳ ብልጭታዎችን እና የመፍጨት ብልጭታዎችን ይቋቋማል።

የሚያስከትለውን አደጋ ይከላከላል

የክሮም አላርጂ፣ የቃጠሎ ጉዳቶች፣ የሙቀት ጉዳቶች፣ አረፋዎች፣ ግርፋት፣ ጭረቶች፣ ቁስሎች፣ ከቆሻሻ ጋር ንክኪ፣ የኬቭላር ስፊቶች፣ የእውቂያ ሙቀት መከላከያ ደረጃ 1 (100°ሴ፣ EN 407)፣ ከብልጭታዎች መከላከያ (EN 407)፣ ከቀለጠ የብረት ብልጭታዎች መከላከያ (EN 407)።

ዋና ዋና የአጠቃቀም ቦታዎች

ኢንጂነሪንግ፣ የብረት ሥራ፣ ብየዳ፣ ትኩስ ሥራ፣ ማዕድን ማውጣት።

የሥራው ዓይነት

መካከለኛ ክብደት



CAT. 2



EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



2 1 2 1 X

EN 407:2020



4 1 2 X 4 X

EN 12477:2001+A1:2005

ኢኤን	የአንቀጽ ቁጥር	መጠን		ጥቅል ካርቶን ዩኒት		
6430082681516	ሲ 507	8	ኤም	6	60	ጥንድ
6430082681523	ሲ 507	9	ኤሌ	6	60	ጥንድ
6430082681530	ሲ 507	10	XL	6	60	ጥንድ
6430082681547	ሲ 507	11	XXL	6	60	ጥንድ



SUROWIEC



- Skóra jaka dłoni
- Mankiet i tył z dwoiny bydłowej
- Nici Kevlar®
- Elastyczny pasek na nadgarstek
- Chrome VI Bezpłatna
- Mankiet ze skóry dzielonej 4,5 cala
- Bez podszewki
- Rozmiary 8-11

C 507

Rękawica spawalnicza z dłonią wykonana jest ze skóry jaka, a mankiet i grzbiet z dwoiny bydłowej. Rękawica wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C/212°F, posiada wzmocnione szwy nicią żaroodporną. Jest również odporna na iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

FUNKCJE

Wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C, Wzmocnione szwy,
Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski powstające podczas szlifowania.

Zapobiega ryzyku


Alergia na chrom, oparzenia, obrażenia spowodowane wysoką temperaturą, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem, szwy Kevlar, ochrona przed kontaktem z ciepłem, poziom 1 (100°C, EN 407), ochrona przed iskrami (EN 407), ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407).

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

RODZAJ PRACY

Średnia waga

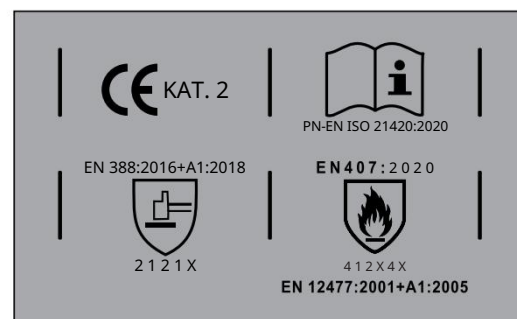

EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	para
6430082681523	C 507	9	L	6	60	para
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	para
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	para



СЫРЬЕ

- ▶ Ладонь из кожи яка
- ▶ Манжета и задняя часть из натуральной коровьей кожи.
- ▶ Нить из кевлара®
- ▶ Эластичная резинка на запястье
- ▶ Chrome VI Free
- ▶ Манжета из натуральной кожи, 4,5 дюйма
- ▶ Без подкладки
- ▶ Размеры 8-11

C 507

Сварочная перчатка с ладонью изготовлена из кожи яка, а манжета и тыльная сторона — из расщепленной коровьей кожи. Перчатка выдерживает контактное нагревание до 100°C/212°F, имеет усиленные швы термостойкой нитью. Она также устойчива к сварочным искрам и брызгам от шлифовки.

ФУНКЦИИ

Выдерживает контактное нагревание до 100°C, усиленные швы. Выдерживает сварочные искры и брызги от шлифовки.

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РИСК


Аллергия на хром, ожоги, тепловые ожоги, волдыри, ссадины, царапины, рваные раны, контакт с грязью, кевларовые швы, уровень защиты от контактного тепла 1 (100°C, EN 407), защита от искр (EN 407), защита от брызг расплавленного металла (EN 407).

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Машиностроение, металлообработка, сварка, огневые работы, горнодобывающая промышленность.

ВИД РАБОТЫ

Средний вес

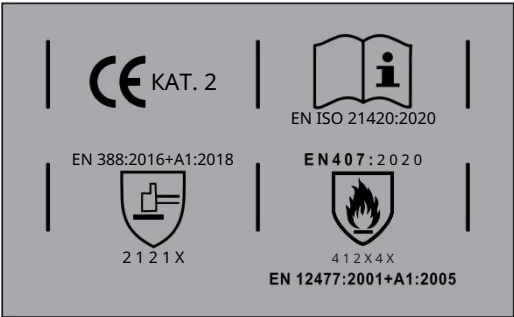

EAN	СТАТЬЯ №	РАЗМЕР		КОМПЛЕКТНАЯ КАРТОННАЯ УПАКОВКА		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	пара
6430082681523	C 507	9	Л	6	60	пара
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	пара
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	пара



RÅVARA

- ▶ Jakläderpalm
- ▶ Manschett och baksida i ko-spaltläder
- ▶ Kevlar®-gंगा
- ▶ Resår på handleden
- ▶ Chrome VI Gratis
- ▶ Delad lädermanschett 4,5 tum
- ▶ Ofodrad
- ▶ Storlekar 8-11

C 507

Svetshandsken med handflata är tillverkad av jakläder, medan manschett och rygg är tillverkade av nötspaltläder. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F och har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar,
Tål svetsgnistor och slipstänk.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, brännskador, värmeskador, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts, kevlersömmar, kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407), skydd mot gnistor (EN 407), skydd mot stänk av smält metall (EN 407).

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ingenjörskonst, metallbearbetning, svetsning, heta arbeten, gruvdrift.

TYP AV ARBETE

Medelvikt

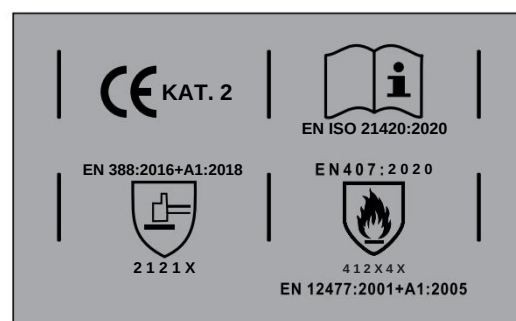

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET		
6430082681516	C 507	8	M	6	60	par
6430082681523	C 507	9	L	6	60	par
6430082681530	C 507	10	XL	6	60	par
6430082681547	C 507	11	XXL	6	60	par