



RAW MATERIAL

- ➡ Split Leather Glove
- ➡ Fleece Lined
- ➡ Cotton Twill used inside the Cuff
- ➡ Sizes 7-11

PROTECTIVE FEATURES

- ➡ Kevlar Seams
- ➡ Contact heat protection level 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Protection against sparks(EN 407)
- ➡ Protection against molten metal splashes (EN 407)

C 509

Welding glove with Split Leather. The glove with stands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

PREVENTS RISK OF


Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

TYPE OF WORK

Medium weight

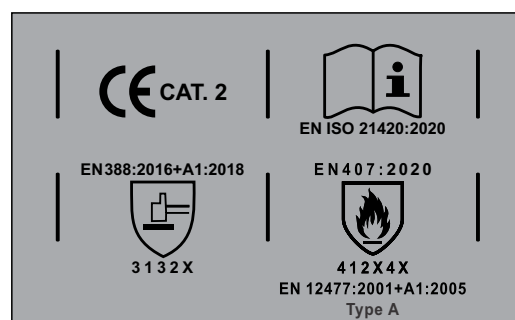

EAN	ARTICLE NO.	SIZE		BUNDLE	CARTON	UNIT
6430082681608	C 509	7	S	12	120	pair
6430082681615	C 509	8	M	12	120	pair
6430082681622	C 509	9	L	12	120	pair
6430082681639	C 509	10	XL	12	120	pair
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120	pair



MATIÈRE PREMIÈRE

- ➡ Gant en cuir fendu
- ➡ Doublé polaire
- ➡ Sergé de coton utilisé à l'intérieur du poignet
- ➡ Tailles 7-11

FONCTIONS DE PROTECTION

- ➡ Coutures en Kevlar
- ➡ Protection contre la chaleur de contact niveau 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Protection contre les étincelles (EN 407)
- ➡ Protection contre les projections de métal en fusion (EN 407)

C 509

Gant de soudeur en cuir croûte. Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C/212 °F, il est doté de coutures renforcées avec un fil thermorésistant.

Il résiste également aux étincelles de soudure et aux projections de meulage.

FONCTIONS

Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100°C, Coutures renforcées, Résiste aux étincelles de soudage et aux projections de meulage.

PRÉVIENT LES RISQUES DE


Allergie au chrome, brûlures, blessures dues à la chaleur, ampoules, éraflures, égratignures, lacérations, contact avec la saleté.

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Ingénierie, travail des métaux, soudure, travail à chaud, exploitation minière.

TYPE DE TRAVAIL

Poids moyen

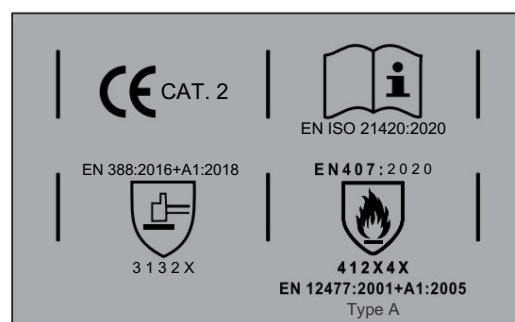

EAN	ARTICLE N°	TAILLE		UNITÉ DE	CARTON DE	PAQUET
6430082681608	C 509	7	S	12	120	paire
6430082681615	C 509	8	M	12	120	paire
6430082681622	C 509	9	L	12	120	paire
6430082681639	C 509	10	XL	12	120	paire
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120	paire



ROHSTOFF

- ➡ Spaltlederhandschuh
- ➡ Fleece gefüttert
- ➡ Baumwollwill im Inneren der Manschette
- ➡ Größen 7-11

SCHUTZFUNKTIONEN

- ➡ Kevlar-Nähte
- ➡ Kontaktwärmeschutzstufe
1 (100°C, EN 407)
- ➡ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ➡ Schutz gegen Spritzer
geschmolzenen Metalls (EN 407)

C 509

Schweißerhandschuh aus Spaltleder. Der Handschuh hält Kontakthitze bis 100 °C stand und verfügt über verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er ist außerdem beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer.

FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100°C stand, Verstärkte Nähte, Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

VERHINDERT DAS RISIKO VON


Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

PRIMÄRE ANWENDUNGSBEREICHE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeiten, Bergbau.

ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

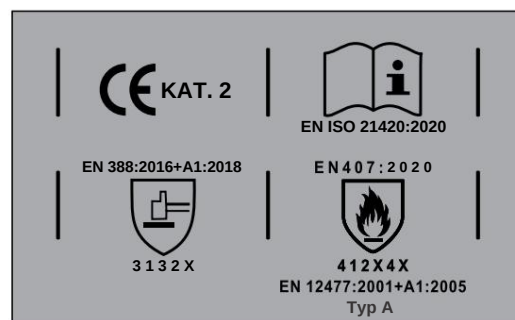

EAN	ARTIKEL-NR.	GRÖSSE		BÜNDEL	KARTON	EINHEIT
6430082681608	C 509	7	S	12	120	Paar
6430082681615	C 509	8	M	12	120	Paar
6430082681622	C 509	9	L	12	120	Paar
6430082681639	C 509	10	XL	12	120	Paar
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120	Paar



RÅVARA

- Splitläderhandske
- Fleecefodrad
- Bomullstwill används inuti manschetten
- Storlekar 7-11

SKYDDANDE FUNKTIONER

- Kevlar-sömmar
- Kontaktvärmeskydd nivå 1 (100°C, EN 407)
- Skydd mot gnistor (EN 407)
- Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)

C 509

Svetshandske i spaltläder. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F och har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

FÖREBYGGER RISK FÖR


Kromallergi, brännskador, värmeskador, blåsor, skrubbsår, repor, skärsår, kontakt med smuts.

PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Ingenjörskonst, metallbearbetning, svetsning, heta arbeten, gruvdrift.

TYP AV ARBETE

Medelvikt

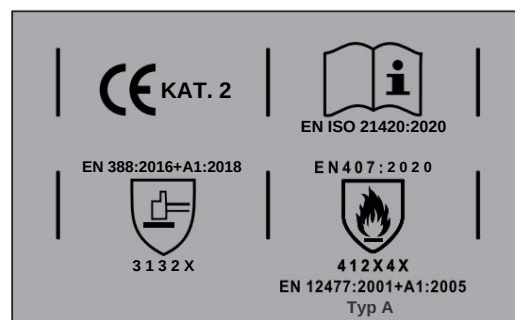

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STORLEK		BUNDKARTONGENHET	
6430082681608	C 509	7	S	12	120 par
6430082681615	C 509	8	M	12	120 par
6430082681622	C 509	9	L	12	120 par
6430082681639	C 509	10	XL	12	120 par
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120 par



RAAKA-AINE

- ➡ Halkaistu nahkakäsine
- ➡ Fleecevuori
- ➡ Mansetin sisällä käytetty puuvillakangasta
- ➡ Koot 7–11

SUOJAAVAT OMINAISUUDET

- ➡ Kevlar-saummat
- ➡ Kosketuslämmön
suojaustaso 1 (100 °C, EN 407)
- ➡ Suojaus kipinöitä vastaan (EN 407)
- ➡ Suojaus sulan metallin
roiskeilta (EN 407)

C 509

Hitsauskäsine haljasnahasta. Käsine kestää kosketuslämmön jopa 100 °C / 212 °F asti, ja siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

TOIMINNOT

Kestää jopa 100 °C:n kosketuslämpöä, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

EHKÄISEE RISKIN


Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, naarmut, viillot, kosketus lian kanssa.

PÄÄASIAALLISET KÄYTTÖKOhteET

Konepajateollisuus, metallityöt, hitsaus, kuumatyöt, kaivostoiminta.

TYÖN TYYppi

Keskipainoinen

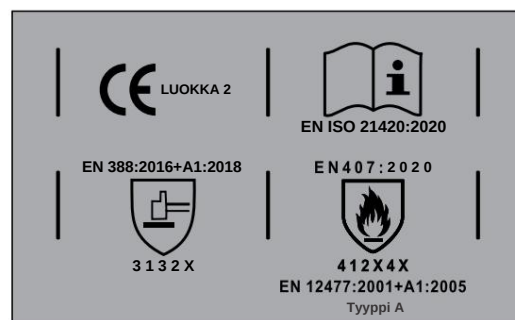

EAN-koodi	ARTIKKELINRO	KOKO		NIPPUPAKKAUS		
6430082681608	C 509	7	S	12	120	pari
6430082681615	C 509	8	M	12	120	pari
6430082681622	C 509	9	L	12	120	pari
6430082681639	C 509	10	XL-käsine	12	120	pari
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120	pari



NYERSANYAG

- Hasított bőr kesztyű
- Polár béléssel
- Pamutvászon a mandzsetta belsejében
- 7-11-es méretek

VÉDŐ JELLEMZŐK

- Kevlár varratok
- 1. szintű érintkezési hővédelem (100°C, EN 407)
- Szikrák elleni védelem (EN 407)
- Olvadt fém fröccsenése elleni védelem (EN 407)

C 509

Hegesztőkesztyű hasított bőrből. A kesztyű akár 100°C/212°F kontakt hőállósággal rendelkezik, hőálló varrócérnával megerősített varratokkal. Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek is.

FUNKCIÓK

Akár 100°C-ig ellenáll a kontakt hőnek, megerősített varratok, Ellenáll a hegesztési szikráknak és a csiszolási fröccsenéseknek.

ELKERÜLI A KOCKÁZATOT


Krómallergia, égési sérülések, hő okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, szennyeződéssel való érintkezés.

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Gépészet, fémmegmunkálás, hegesztés, magas hőmérsékletű munkavégzés, bányászat.

MUNKA TÍPUSA

Közepes súlyú

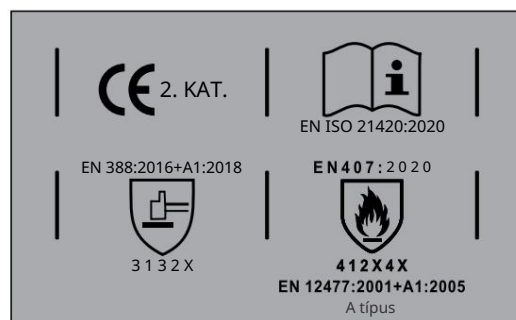

EAN	CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI DOBOZ EGYSÉG		
6430082681608	C 509	7	S	12	120	pár
6430082681615	C 509	8	M	12	120	pár
6430082681622	C 509	9	L	12	120	pár
6430082681639	C 509	10	XL	12	120	pár
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120	pár



ŽALIA MEDŽIAGA

- Skaldytos odos pirštinė
- Su vilnos pamušalu
- Rankogalių viduje naudojamas medvilninis twill audinys
- 7-11 dydžiai

APSAUGINĖS FUNKCIJOS

- Kevlaro siūlės
- Apsauga nuo kontaktinio karščio, 1 lygis (100 °C, EN 407)
- Apsauga nuo kibirkščių (EN 407)
- Apsauga nuo išlydyto metalo pusrų (EN 407)

C 509

Suvirinimo pirštinė su skaldyta oda. Pirštinė atlaiko kontaktinę šilumą iki 100 °C / 212 °F, sutvirtintos siūlės karščiui atspariais siuvimo siūlais. Ji taip pat atspari suvirinimo kibirkštims ir šlifavimo taškams.

FUNKCIJOS

Atlaiko iki 100 °C kontaktinį karštį, sustiprintos siūlės, Atlaiko suvirinimo kibirkštis ir šlifavimo pusrus.

APSAUGO NUO RIZIKOS


Alergija chromui, nudegimai, karščio traumos, pūslės, įbrėžimai, įbrėžimai, įpjovimai, sąlytis su nešvarumais.

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO SRITYS

Inžinerija, metalo apdirbimas, suvirinimas, karštieji darbai, kasyba.

DARBO TIPAS

Vidutinio svorio

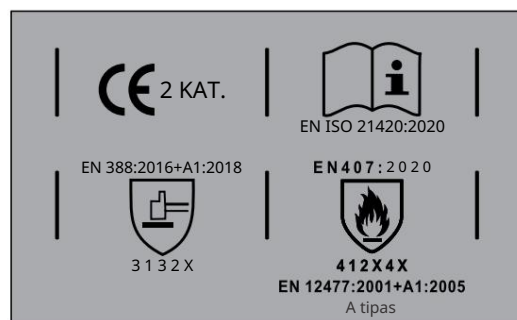

EAN	STRAIPSNIO NR.	DYDIS		DĖŽUTĖS RINKINYS		
6430082681608	C 509	7	S	12	120	pora
6430082681615	C 509	8	M.	12	120	pora
6430082681622	C 509	9	L	12	120	pora
6430082681639	C 509	10	XL	12	120	pora
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120	pora



SUROWIEC

- Rękawice ze skóry dwoinowej
- Podszycie polarem
- Wewnątrz mankietu zastosowano bawełniany twill
- Rozmiary 7-11

FUNKCJE OCHRONNE

- Szwy kevlarowe
- Poziom ochrony przed ciepłem kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- Ochrona przed iskrami (EN 407)
- Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)

C 509

Rękawica spawalnicza z dwoiny. Rękawica wytrzymuje temperaturę kontaktową do 100°C/212°F, posiada wzmocnione szwy z nicią odporną na wysoką temperaturę. Jest również odporna na iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

FUNKCJE

Wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C, Wzmocnione szwy,
Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski powstające podczas szlifowania.

Zapobiega ryzyku


Alergia na chrom, oparzenia, urazy cieplne, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

RODZAJ PRACY

Średnia waga

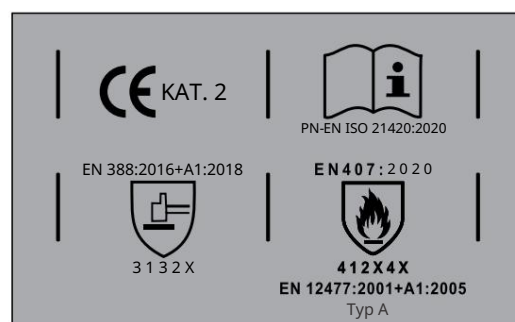

EAN	ARTYKUŁ NR.	ROZMIAR		KARTON JEDNOSTKOWY		
6430082681608	C 509	7	S	12	120	para
6430082681615	C 509	8	M	12	120	para
6430082681622	C 509	9	L	12	120	para
6430082681639	C 509	10	XL	12	120	para
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120	para



TOORAINE

- ➡ Lõhestatud nahast kinnas
- ➡ Fliisvoodriga
- ➡ Manseti sees on kasutatud puuvillast twillkangast
- ➡ Suurused 7–11

KAITSEOMADUSED

- ➡ Kevlari õmblused
- ➡ Kontaktkuumuse kaitse tase 1 (100 °C, EN 407)
- ➡ Kaitse sädemete eest (EN 407)
- ➡ Kaitse sulametalli pritsmete eest (EN 407)

C 509

Keevituskindad poolnahast. Kinnas talub kontaktkuumust kuni 100 °C/212 °F, sellel on tugevdatud õmblused kuumakindla õmblusniidiga. Samuti talub see keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid.

FUNKTSIOONID

Talub kuni 100 °C kontaktkuumust, tugevdatud õmblused, Talub keevitussädemeid ja lihvimispritsmeid.

HOIAB OHTU


Kroomiallergia, põletushaavad, kuumavigastused, villid, kriimustused, kriimustused, lõikehaavad, kokkupuude mustusega.

PÕHILISED KASUTUSALAD

Inseneritöö, metallitööd, keevitamine, kuumtööd, kaevandamine.

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega

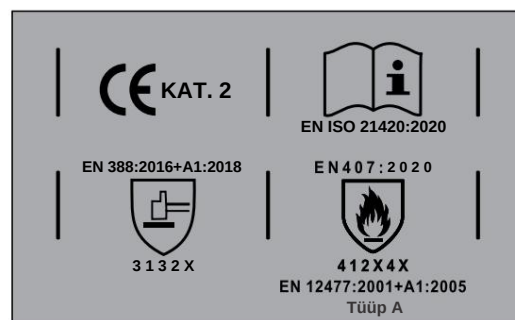

EAN	ARTIKLI NR.	SUURUS		KIMPKARP		
6430082681608	C 509	7	S	12	120	paar
6430082681615	C 509	8	M	12	120	paar
6430082681622	C 509	9	L	12	120	paar
6430082681639	C 509	10	XL	12	120	paar
6430082681646	C 509	11	XXL	12	120	paar



RÅMATERIALE

- ➡ Split læderhandske
- ➡ Fleeceforet
- ➡ Bomulds-twill brugt inde i manchetten
- ➡ Størrelser 7-11

BESKYTTENDE FUNKTIONER

- ➡ Kevlar-sømme
- ➡ Kontaktvarmebeskyttelse niveau 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Beskyttelse mod gnister (EN 407)
- ➡ Beskyttelse mod stenk af smeltet metal (EN 407)

C-509

Svejsehandske med spaltlæder. Handsken kan tåle kontaktvarme op til 100°C/212°F og har forstærkede sømme med varmebestandig sytråd. Den modstår også svejsegnister og slibesprøjt.

FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C, Forstærkede sømme, Tåler svejsegnister og slibesprøjt.

FOREBYGGER RISIKO FOR


Kromallergi, forbrændinger, varmeskader, vabler, skrammer, ridser, flænger, kontakt med snavs.

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Ingeniørarbejde, metalarbejde, svejsning, varmt arbejde, minedrift.

ARBEJDSTYPE

Mellemvægt

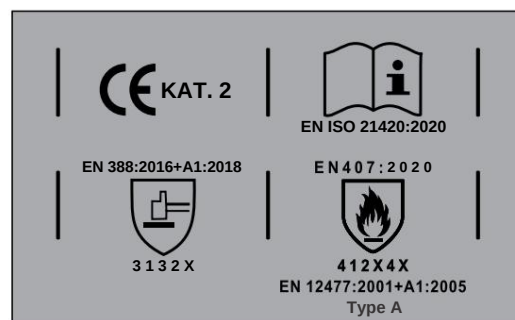

EAN-nummer	ARTIKEL NR.	STØRRELSE		BUNDET KARTON ENHED		
6430082681608	C-509	7	S	12	120	par
6430082681615	C-509	8	M	12	120	par
6430082681622	C-509	9	L	12	120	par
6430082681639	C-509	10	XL	12	120	par
6430082681646	C-509	11	XXL	12	120	par